



*The future of lighting*

**LED**  
MODEA



# Što je led rasvijeta

(LightningEmiting Diode ) odnosno diode L ED koje emitiraju svjetlost, je budućnost u svijetu rasvjete. Dioda kao poluvodički element emitira svjetlost uz minimalno zagrijavanje, čime se ostvaruje velika energetska ušteda u usporedbi sa svim drugim rasvjetnim tijelima. LED je čvrsto tijelo koje električnu energiju pretvara direktno u svjetlost za razliku od žarulje koja mora proizvesti prvo toplinu koja zatim emitira svjetlo. Centralni dio LED diode je poluvodički element koji se napaja istosmjernim niskim naponom, a cijeli je sustav zatvoren u specijalnu prozirnu plastiku, što joj daje posebnu čvrstoću i veliku manipulativnu upotrebljivost.

**LED predstavlja veliki broj prednosti u usporedbi s tradicionalnim izvorima svjetlosti, a glavne su:**

- 1. NISKA ENERGETSKA POTROŠNJA**
- 2. DUG VIJEK TRAJANJA**
- 3. MALE DIMENZIJE**
- 4. MINIMALNO STVARANJE TOPLINE**
- 5. INTELIGENTNO UPRAVLJANJE**
- 6. RGB SPEKTAR BOJA SA 16,7 MILIJUNA NIJANSI**
- 7. EKOLOŠKI PRIHVATLJIVA**

Zbog svega navedenog, LED tehnologija ima veliku primjenu i to kao opća radna rasvjeta za domaćinstva, dekorativna rasvjeta, profesionalna LED light show rasvjeta, javna rasvjeta kao i mnoge druge aplikacije. Ukoliko u svoj prostor želite unijeti živost boja i ljepotu svjetla, onda je LED rasvjeta Vaš najbolji izbor.



## Sadržaj

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| LED Neon flex                         | 1. - 2.   |
| LED Flex traka                        | 3. - 4.   |
| LED Kabinet rasvijeta                 | 5.        |
| LED Uređaji sa standardom zaštite     | 6.        |
| LED Downlights Ugradni/Spot           | 7. - 8.   |
| LED Downlights ugradni                | 9.- 11.   |
| LED Downlights ugradni/nadgradni      | 12.       |
| LED Nadgradna plafonska rasvijeta     | 13.       |
| LED Downlights nadgradni              | 14.       |
| LED Panel rasvijeta                   | 15.       |
| LED Paneli velikih dimenzija          | 16.       |
| LED Tračna rasvijeta                  | 17.       |
| LED Izlog (shop) rasvijeta            | 18. - 19. |
| LED Visilice                          | 20. - 28. |
| LED Sobna noćna svjetiljka            | 29.       |
| LED Kupaonska (ogledalo) rasvijeta    | 30.       |
| LED Dekorativna ugradna               | 31. - 32. |
| LED Dekorativna nadgradna             | 33. - 34. |
| LED Vrtna nadgradna                   | 35. - 36. |
| LED Vrtna ugradna                     |           |
| LED Rasvijeta za nadstrešnice         | 37.       |
| LED Bazenska & Marine rasvijeta       | 38.       |
| LED Alu profili                       | 39. - 40. |
| LED Tekstilni dekorativni kablovi     | 41. - 42. |
| LED Zvijezdano nebo                   | 43.       |
| LED Sijalice                          | 44.       |
| LED Reflektori                        | 45. - 46. |
| LED Industrijska rasvijeta            | 47. - 48. |
| LED Park stubne svjetiljke            | 49. - 50. |
| LED Ulična rasvijeta                  | 51.       |
| LED Kontroleri                        | 52.       |
| LED Dekoderi - pojačala - senzori LED | 53. - 56. |
| Transfornatori                        | 57.       |
| LED Spojnice/konektori sa IP zaštitom | 58.       |
| Led Video Display                     | 59.       |
|                                       | 60.       |





# Led Neon Flex



**LED Neon Flex** je novi proizvod na tržištu koji stvara učinak konvencionalnog neonskog svjetla, ali ima mnogo više prednosti, a daleko je od tehničkih slabosti klasičnog neona. Ugradnja je vrlo jednostavna, nema opasnog lomljivog stakla, potencijalni rizik od električnog udara je skoro nepostojeći, nema visokih troškova održavanja i nema visoke potrošnje energije. Neon Flexi je idealan za linearnu rasvjetu, direktno osvjtljenje, osvjtljenje reklama ili kreiranje reklamnih oblika.

**Zašto LED NeonFlex?** - Najbolja zamjena za klasičnu neonsku rasvjetu - Fleksibilan i prilagodljiv - Jednostavan za montažu - Štedi energiju čak i do 90% - Visoki stupanj zaštite IP68 - Otporan na vodu sa UV zaštitom za sve vremenske uvjete.

## LED SMD Mikro Flexi Neon

| Model   | Boja | Napon (V) | dim. (mm) | Snaga/m | Lumen | mini. Rezana dužina | Max dužina |
|---------|------|-----------|-----------|---------|-------|---------------------|------------|
| LM-MNS6 |      | 24 V      | 6X12      | 7,2W    | 180   | 10 mm               | 10m        |



## LED SMD Mini Flexi Neon

| Model    | Boja | Napon (V) | dim. (mm) | Snaga/m | Lumen | mini. Rezana dužina | Max dužina |
|----------|------|-----------|-----------|---------|-------|---------------------|------------|
| LM-MNS10 |      | 24 V      | 10X10     | 7,2W    | 530   | 41,6 mm             | 10m        |



## LED DIP Standard Flexi Neon (80 led/m)

| Model     | Boja | Napon (V) | dim. (mm) | Snaga/m      | Lumen      | mini. Rezana dužina | Max dužina   |
|-----------|------|-----------|-----------|--------------|------------|---------------------|--------------|
| LM-SNF240 |      | 240 V     | 12X26     | 3.3W<br>4.4W | 190<br>480 | 1.2 m<br>0.9 m      | 130m<br>100m |



| Model    | Boja | Napon (V) | dim. (mm) | Snaga/m    | Lumen      | mini. Rezana dužina | Max dužina |
|----------|------|-----------|-----------|------------|------------|---------------------|------------|
| LM-SNF24 |      | 24 V      | 90xH5     | 3.5W<br>5W | 190<br>440 | 0.13 m<br>0.088m    | 30m<br>25m |

## LED DIP Visoka Svijetlina Flexi Neon (216 led/m)

| Model     | Boja | Napon (V) | dim. (mm) | Snaga/m | Lumen | mini. Rezana dužina | Max dužina |
|-----------|------|-----------|-----------|---------|-------|---------------------|------------|
| LM-ENF240 |      | 240 V     | 16X27     | 13 W    | 1290  | 1 m                 | 40m        |



| Model    | Boja | Napon (V) | dim. (mm) | Snaga/m      | Lumen | mini. Rezana dužina | Max dužina   |
|----------|------|-----------|-----------|--------------|-------|---------------------|--------------|
| LM-ENF24 |      | 24 V      | 16X27     | 9.3W<br>13 W | 1200  | 0.057m              | 13 m<br>10 m |

## LED DIP RGB Flexi Neon

| Model       | Boja | Napon(V) | dim. (mm) | Snaga/m | Lumen | mini. Rezana dužina | Max dužina |
|-------------|------|----------|-----------|---------|-------|---------------------|------------|
| LM-NF240RGB | RGB  | 240 V    | 16X27     | 13W     | 1200  | 1 m                 | 30m        |
| LM-NF24RGB  | RGB  | 24 V     | 16X27     | 13W     | 1200  | 0.14 m              | 13m        |







# Led fleksibilna traka

# Led fleksibilna traka



## LED TRAKA JEDNA BOJA



| Model      | Jačina W/m | Svijetlo LM/m | Ulazni napon | Min. dužina rezanja (mm) | Max. dužina komada (mm) | Dimenzia (mm)/Role | Dioda/ 1m | LED Chip        | CRI | Boja svijetla                   | Stupanj Zaštita      |
|------------|------------|---------------|--------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------------|-----|---------------------------------|----------------------|
| LM-C2260   | 4,8W       | 480LM         | DC 12V       | 50 mm                    |                         | 5000*8 mm          | 60        | SMD 2216 EDISON |     |                                 |                      |
| LM-C22120  | 9,6W       | 960LM         | DC 24V       | 50 mm                    |                         | 5000*8 mm          | 120       | SMD 2216 EDISON |     |                                 |                      |
| LM-C2860   | 14,4W      | 1560LM        | DC 24V       | 100 mm                   |                         | 5000*8 mm          | 60        | SMD 2835 EDISON |     |                                 |                      |
| LM-C22240  | 19,2W      | 1920LM        | DC 24V       | 25 mm                    |                         | 5000*10 mm         | 240       | SMD 2216 EDISON |     |                                 |                      |
| LM-C28120  | 19,2W      | 3100LM        | DC 24V       | 25 mm                    | 5000 mm                 | 5000*10 mm         | 240       | SMD 2835 EDISON | 90  | WW 3000K<br>NW 4000K<br>W 6000K | IP20<br>IP66<br>IP68 |
| LM-C22180M | 19,2W      | 1440LM        | DC 12V       | 17 mm                    |                         | 5000*5 mm          | 180       | SMD 2835 EDISON |     |                                 |                      |
| LM-C2228   | 28,8W      | 2160LM        | DC 24V       | 50 mm                    |                         | 5000*10*3          | 60        | SMD 2835 EDISON |     |                                 |                      |
| LM-C28240  | 42W        | 6100LM        | DC 24V       | 33 mm                    |                         | 5000*12*3          | 240       | SMD 2835 EDISON |     |                                 |                      |

## LED TRAKA RGB



| Model       | Jačina W/m    | Ulazni napon     | Min. dužina rezanja (mm) | Max. dužina komada (mm) | Dimenzia (mm)/Role | Dioda/ 1m | LED Chip        | Boja svijetla | Stupanj Zaštita      |
|-------------|---------------|------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------------|---------------|----------------------|
| LM-C5030RGB | 7,2W<br>14,4W | DC 12V<br>DC 24V | 100 mm                   | 5000 mm                 | 5000*10*3          | 30<br>60  | SMD 5050 EDISON |               | IP20<br>IP66<br>IP68 |

## LED TRAKA RGBW sa Čipom 4u1, 4 Direktnje Boje + Mix (crvena, zelena, plava , bijela 6000K)



| Model        | Jačina W/m    | Ulazni napon     | Min. dužina rezanja (mm) | Max. dužina komada (mm) | Dimenzia (mm)/Role | Dioda/ 1m | LED Chip         | Boja svijetla | Stupanj Zaštita |
|--------------|---------------|------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|------------------|---------------|-----------------|
| LM-C5060RGB  |               |                  |                          |                         |                    |           |                  |               |                 |
| LM-C5030RGBW | 9,6W<br>19,2W | DC 12V<br>DC 24V | 100 mm                   | 5000 mm                 | 5000*12*3          | 30<br>60  | SMD 5050 EPISTAR |               | IP20<br>IP66    |

## LED TRAKA RGBWW sa Čipom 5u1, 5 Direktnih Boja + Mix (crvena, zelena, plava topla bijela 2400K , bijela 6500K)



| Model         | Jačina W/m | Ulazni napon | Min. dužina rezanja (mm) | Max. dužina komada (mm) | Dimenzia (mm)/Role | Dioda/ 1m | LED Chip         | Boja svijetla | Stupanj Zaštita |
|---------------|------------|--------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|------------------|---------------|-----------------|
| LM-C5060RGBWC | 24 W       | DC 24V       | 100 mm                   | 5000 mm                 | 5000*14*3          | 60        | SMD 5050 EPISTAR |               | IP20<br>IP66    |

## PIXEL SMART LED Flexibilna traka sa IC chipom u diodi IC:WS2813




| Model       | Jačina W/m | Svijetlo LM/m | Ulazni napon | Min. dužina rezanja (mm) | Max. dužina komada (mm) | Dimenzia (mm)/Role | Dioda/ 1m | LED Chip         | Boja svijetla | Stupanj Zaštita |
|-------------|------------|---------------|--------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|------------------|---------------|-----------------|
| LM-D2813-30 | 9 W        |               | DC 5V        | 33 mm                    | 5000 mm                 | 5000*10*2          | 30        | SMD 5050 EPISTAR |               | IP20<br>IP65    |


## PIXEL SMART LED sa IC chipom



| Model        | Jačina W/m | Ulazni napon | Min. dužina rezanja (mm) | Max. dužina komada (mm) | LED Chip        | Boja svijetla | Stupanj Zaštita |
|--------------|------------|--------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| LM-RGBM36IIC | 0,72W      | DC 12V       | 3 pixela/1 kocka         | Po izboru               | SMD 5050 EDISON |               | IP65            |




BLT-C2P  
Vodootporni konektor za  
jednobojne led trake



BLT-C4P  
Vodootporni konektor  
za RGB led trake



A D C-1 2V  
DCKonektor brza  
spojka za led traku



WG R B -AWG  
Kabel zaRGB ledtraku 4  
žile u bojama, 4x0,32mm



## LED Kabinet rasvijeta



### LM-KO1W

Ledkabinet svijetiljka  
-Potrošnja: 1W  
-Ulazni napon :AC-220V  
-Material:Aluminum  
-Boja svijetla: 3000K/5000K  
-Chip: Bridgelux  
-Dimenzije: 45mm  
-Dim. ugradnje: 40mm



### LM-KK1W

Ledkabinet svijetiljka  
-Potrošnja: 1W  
-Ulazni napon :AC-220V -  
Material:Aluminum  
-Boja svijetla: 3000K/5000K  
-Chip: Bridgelux  
-Dimenzije: 45x45mm  
-Dim. ugradnje:40mm



### LM-KO3W

Ledkabinet svijetiljka  
-Potrošnja: 3W  
-Ulazni napon :AC-220V  
-Material:Aluminum  
-Boja svijetla: 3000K/5000K  
-Chip: CREE  
-Dimenzije: 50mm  
-Dim. ugradnje:40mm



### LM-KOS3W

Ledkabinet svijetiljka  
-Potrošnja: 3W  
-Ulazni napon :AC-220V  
-Material:Aluminum  
-Boja svijetla: 3000K/5000K  
-Chip: CREE  
-Dimenzije: 50mm  
-Dim. ugradnje:40mm



### LM-KKS3W

Ledkabinet svijetiljka  
-Potrošnja: 3W  
-Ulazni napon :AC-220V  
-Material:Aluminum  
-Boja svijetla: 3000K/5000K  
-Chip: CREE  
-Dimenzije: 50x50mm  
-Dim. ugradnje:40mm



### LM-KOP3W

Led kabinet svijetiljka  
sa pomičnom glavom  
-Potrošnja: 3W  
-Ulazni napon :AC-220V  
-Material:Aluminum  
-Boja svijetla: 3000K/5000K  
-Chip: CREE  
-Dimenzije: 60mm  
-Dim. ugradnje:50mm



### LM-KKP3W

Led kabinet svijetiljka  
sa pomičnom glavom  
-Potrošnja: 3W  
-Ulazni napon :AC-220V  
-Material:Aluminum  
-Boja svijetla: 3000K/5000K  
-Chip: CREE  
-Dimenzije: 60x60mm  
-Dim. ugradnje:50mm




## LED Uređaji sa standardom zaštite



### LM-DBK5NWIP

-Dimabilan: NE  
-Dim. (mm): 95\*H40  
-Dim. ugrad.: Ø80  
-Potrošnja: 5W  
-Led chip: Everlight  
-Boja: 4000K i 3000K  
-Svijetlo (LM): 420  
-Materijal: Aluminium  
+PMMA  
-Kut svijetla: 140°  
-Napajanje: AC 230V  
-Stupanj zaštite: IP44

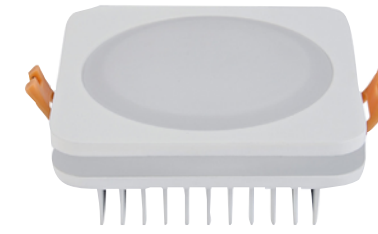

### LM-DBK5NWIP

-Dimabilan: NE  
-Dim. (mm): L95\*W95\*H40  
-Dim. ugrad.: L80xW80  
-Potrošnja: 5W  
-Led chip: Everlight  
-Boja: 4000K i 3000K  
-Svijetlo (LM): 420  
-Materijal: Aluminium  
+PMMA  
-Kut svijetla: 140°  
-Napajanje: AC 230V  
-Stupanj zaštite: IP44




### LM-DL9NWIP

-Dimabilan: NE  
-Dim. (mm): Ø108\*50  
-Dim. ugrad.: Ø95  
-Potrošnja: 9W  
-Led chip: Edison SMD  
-Boja: 4000K i 6000K  
-Svijetlo (LM): 780  
-Materijal: Aluminium/PMMA  
-Kut svijetla: 110°  
-Napajanje: 100-240VAC  
-Stupanj zaštite: IP65



### LM-DL8FIP

-Dimabilan: NE  
-Dim. (mm): Ø85\*57  
-Dim. ugrad.: Ø72  
-Potrošnja: 8W  
-Led chip: CITIZEN SMD  
-Boja: 4000K i 6000K  
-Svijetlo (LM): 750  
-Materijal: aluminium + kaljeno  
staklo  
-Kut svijetla: 110°  
-Napajanje: 100-240VAC  
-Stupanj zaštite: IP65 + Fire Rated

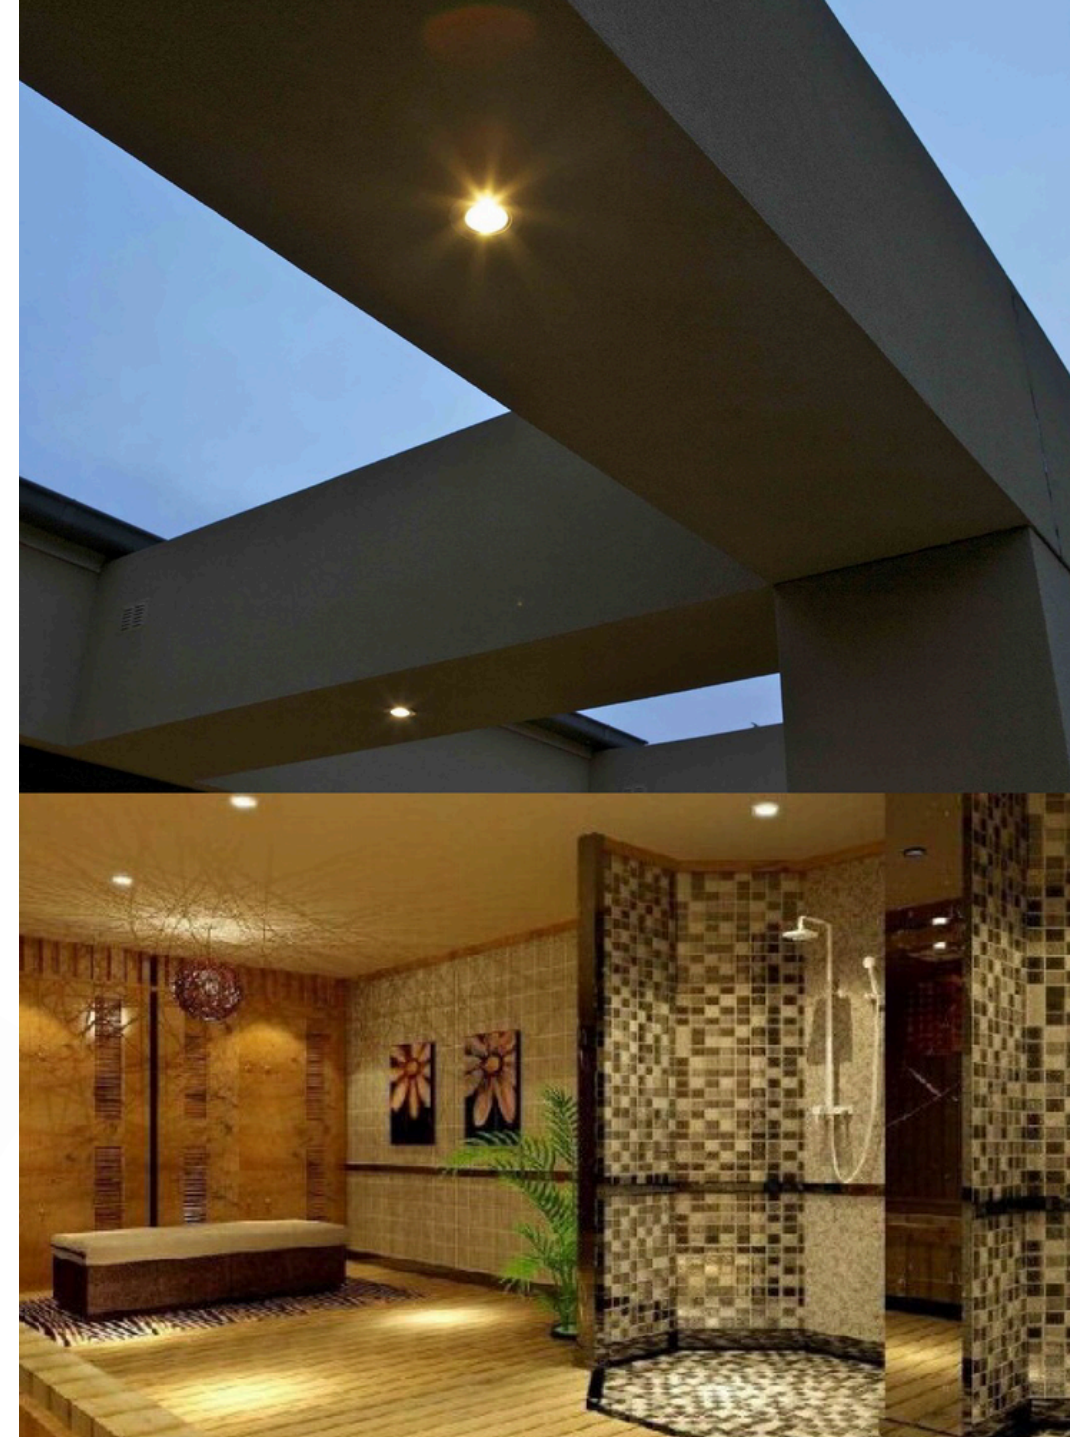



## LED Downlights Ugradni/Spot



| Model   | Dimovanje | Dim. (mm) | dim. ugrad. (mm) | Potrošnja (W) | Led chip | Boja                    | Svjetlo (LM) | Materijal | Kut svij. | Napajanje (V) |
|---------|-----------|-----------|------------------|---------------|----------|-------------------------|--------------|-----------|-----------|---------------|
| LM-DS6D | DA        | Ø85*H40   | Ø70              | 6W            | Epistar  | 3000K<br>4000K<br>6000K | 600 LM       | Alu.      | 380       | AC 230V       |

| Model       | Dimovanje | Dim. (mm) | dim. ugrad. (mm) | Potrošnja (W) | Led chip | Boja  | Svjetlo (LM) | Materijal | Kut svij. | Napajanje (V) |
|-------------|-----------|-----------|------------------|---------------|----------|-------|--------------|-----------|-----------|---------------|
| LM-DS10W19S | NE        | Ø95xH90   | Ø85xH90          | 1*10W         | Edison   | 6000K | 800 LM       | Alu.      | 190       | AC 230V       |

| Model   | Dimovanje  | Dim. (mm) | dim. ugrad. (mm) | Potrošnja (W) | Led chip | Boja                    | Svjetlo (LM) | Materijal | Kut svij. | Napajanje (V) |
|---------|------------|-----------|------------------|---------------|----------|-------------------------|--------------|-----------|-----------|---------------|
| LM-DSM7 | Opcionalno | Ø85*H40   | Ø72              | 7W            | Epistar  | 3000K<br>4000K<br>5500K | 600 LM       | Alu.      | 600       | AC 230V       |

Pomična glava

| Model     | Dimovanje | Dim. (mm)     | dim. ugrad. (mm) | Potrošnja (W) | Led chip | Boja           | Svjetlo (LM) | Materijal | Kut svij. | Napajanje (V) |
|-----------|-----------|---------------|------------------|---------------|----------|----------------|--------------|-----------|-----------|---------------|
| LM-DSL12P | NE        | 195 x 62 x 41 | 177 X48          | 6x2W          | OSRAM    | 3000K          | 960          | Alu.      | 150       | AC 230V       |
| LM-DSL24P |           | 354 x 62x 56  | 335 X 48         | 12x2W         |          | 4000K<br>6000K | 1920         |           |           |               |

| Model    | Dimovanje | Dim. (mm) | dim. ugrad. (mm) | Potrošnja (W) | Led chip | Boja                    | Svjetlo (LM) | Materijal | Kut svij.         | Napajanje (V) |
|----------|-----------|-----------|------------------|---------------|----------|-------------------------|--------------|-----------|-------------------|---------------|
| LM-DSL1  | NE        | 45x45x49  | 37x37            | 2W            | OSRAM    | 3000K<br>4000K<br>6000K | 160 LM       | Alu.      | 150<br>300<br>450 | AC 230V       |
| LM-DSL2  |           | 75x45x49  | 68x37            | 2x2W          |          |                         | 320 LM       |           |                   |               |
| LM-DSL5  |           | 147x45x49 | 140x37           | 5x2W          |          |                         | 800 LM       |           |                   |               |
| LM-DSL10 |           | 280x45x49 | 273x37           | 10x2W         |          |                         | 1600 LM      |           |                   |               |
| LM-DSL15 |           | 415x45x49 | 405x37           | 15x2W         |          |                         | 2400 LM      |           |                   |               |



## LED Downlights Ugradni/Spot



| Model   | Dimovanje | Dim. (mm) | dim. ugrad. (mm) | Potrošnja (W) | Led chip | Boja           | Svjetlo (LM) | Materijal | Kut svij. | Napajanje (V) |
|---------|-----------|-----------|------------------|---------------|----------|----------------|--------------|-----------|-----------|---------------|
| LM-DO3W | NE        | Ø90xH50   | Ø75- D55         | 3*1W          | Epistar  | 3200K<br>5500K | 240 LM       | Alu.      | 300       | AC 230V       |

| Model   | Dimovanje | Dim. (mm)   | dim. ugrad. (mm) | Potrošnja (W) | Led chip | Boja  | Svjetlo (LM) | Materijal | Kut svij. | Napajanje (V) |
|---------|-----------|-------------|------------------|---------------|----------|-------|--------------|-----------|-----------|---------------|
| BL-DK3W | NE        | L95 W95 H50 | Ø75- D45         | 3*1W          | Epistar  | 5000K | 240 LM       | Alu.      | 300       | AC 230V       |

| Model     | Dimovanje | Dim. (mm)    | dim. ugrad. (mm) | Potrošnja (W) | Led chip | Boja           | Svjetlo (LM) | Materijal | Kut svij. | Napajanje (V) |
|-----------|-----------|--------------|------------------|---------------|----------|----------------|--------------|-----------|-----------|---------------|
| LMDK-ED6W | NE        | L180 W93 H50 | L165 W75 D45     | 6*1W          | Edison   | 3000K<br>5500K | 470 LM       | Alu.      | 450       | AC 230V       |

| Model     | Dimovanje | Dim. (mm) | dim. ugrad. (mm) | Potrošnja (W) | Led chip | Boja           | Svjetlo (LM) | Materijal | Kut svij. | Napajanje (V) |
|-----------|-----------|-----------|------------------|---------------|----------|----------------|--------------|-----------|-----------|---------------|
| BL-COB5WD | DA        | Ø90xH57   | Ø75              | 1*5W          | Edison   | 3000K<br>5000K | 450 LM       | Alu.      | 600       | AC 230V       |

| Model      | Dimovanje | Dim. (mm) | dim. ugrad. (mm) | Potrošnja (W) | Led chip | Boja  | Svjetlo (LM) | Materijal | Kut svij. | Napajanje (V) |
|------------|-----------|-----------|------------------|---------------|----------|-------|--------------|-----------|-----------|---------------|
| BL-DLC7W15 | NE        | Ø85xH75   | Ø75              | 1*7W          | Edison   | 5000K | 660 LM       | Alu.      | 150       | AC 230V       |





## LED Downlights Ugradni



### BL-COB5W

-Dimabilan: NE  
-Dim. (mm): Ø85xH65  
-Dim. ugrad.: Ø70 -  
-Potrošnja: 5W  
-Led chip: Taiwan chip  
-Boja: Bijela 5500K -  
-Svjetlo (LM): 400  
-Materijal: Aluminium -  
-Kut svijetla: 60° -  
-Napajanje: AC 230V

### BL-COB7W

-Dimabilan: NE  
-Dim. (mm): Ø110xH115  
-Dim. ugrad.: Ø90  
-Potrošnja: 7W  
-Led chip: Epistar  
-Boja: Bijela 5500K -  
-Svjetlo (LM): 560  
-Materijal: Aluminium -  
-Kut svijetla: 60° -  
-Napajanje: AC 230V



### BL-DLW7W

-Dimabilan: NE  
-Dim. (mm): Ø110xH85  
-Dim. ugrad.: Ø90xH85 -  
-Potrošnja: 7\*1W  
-Led chip: Edison  
-Boja: Bijela 5500K -  
-Svjetlo (LM): 600  
-Materijal: Aluminium -  
-Kut svijetla: 60° -  
-Napajanje: AC 230V



### BL-KU7W

-Dimabilan: NE  
-Dim. (mm): L140xW140x H130  
-Dim. ugrad.: L125xW125x H130 -  
-Potrošnja: 7\*1W  
-Led chip: Edison  
-Boja: Bijela 5500K  
-Svjetlo (LM): 600  
-Materijal: Aluminium  
-Kut svijetla: 60°  
-Napajanje: AC 230V



### BL-KU14W

-Dimabilan: NE  
-Dim. (mm): L280xW140x H130  
-Dim. ugrad.: L125xW125x H130 -  
-Potrošnja: 14\*1W  
-Led chip: Edison  
-Boja: Bijela 5500K  
-Svjetlo (LM): 1200  
-Materijal: Aluminium  
-Kut svijetla: 60°  
-Napajanje: AC 230V



### AT-DL-04W1

-Dimabilan: NE  
-Dim. (mm): Ø145xH95  
-Dim. ugrad.: D120  
-Potrošnja: 9\*1W  
-Led chip: Edison  
-Boja: Bijela 5500K  
-Svjetlo (LM): 700  
-Materijal: Aluminium  
-Kut svijetla: 60°120°  
-Napajanje: AC 230V



### LMDO-ED12W

-Dimabilan: NE  
-Dim. (mm): Ø145xH95  
-Dim. ugrad.: D120 -  
-Potrošnja: 12\*1W -Led  
chip: Edison -Boja:  
Bijela 5500K -Svjetlo  
(LM): 1080 -Materijal:  
Aluminium -Kut  
svijetla: 120° -  
Napajanje: AC 230V

### LM-DLL20NW

-Dimabilan: NE  
-Dim. (mm): Ø195xD83  
-Dim. ugrad.: Ø165  
-Potrošnja: 20W  
-Led chip: Edison SMD  
-Boja: Bijela 4000K  
-Svjetlo (LM): 2000  
-Materijal: Alu. +difuzor  
-Kut svijetla: 120°  
-Napajanje: AC 230V

### LM-DLL30NW

-Dimabilan: NE  
-Dim. (mm): Ø235xD85  
-Dim. ugrad.: Ø200  
-Potrošnja: 30W  
-Led chip: Edison SMD  
-Boja: Bijela 4000K  
-Svjetlo (LM): 3000  
-Materijal: Alu. +difuzor  
-Kut svijetla: 120°  
-Napajanje: AC 230V



### LM-DLU20

-Dimabilan: DA  
-Dim. (mm): Ø192xD70  
-Dim. ugrad.: Ø175  
-Potrošnja: 20W  
-Led chip: CITIZEN SMD  
-Boja: 4000K / 6000K  
-Svjetlo (LM): 2000  
-Materijal: Aluminium  
-Kut svijetla: 60°  
-Napajanje: 230VAC



### LM-DL40CW

-Dimabilan: NE  
-Dim. (mm): Ø225xD108  
-Dim. ugrad.: Ø210 -  
-Potrošnja: 1\*40W  
-Led chip: Edison  
-Boja: Bijela 6000K -  
-Svjetlo (LM): 3200 -  
Materijal: Aluminium  
-Kut svijetla: 140° -  
Napajanje: AC 230V



### LM-DL25NWO

-Dimabilan: NE  
-Dim. (mm): Ø165xD70  
-Dim. ugrad.: Ø145  
-Potrošnja: 25W  
-Led chip: Cree  
-Boja: Bijela 4000K  
-Svjetlo (LM): 2000  
-Materijal: Aluminium  
-Kut svijetla: 120°  
-Napajanje: AC 230V



### LM-DL25NWK

-Dimabilan: NE  
-Dim. (mm): 165x165xD70  
-Dim. ugrad.: 145\*145  
-Potrošnja: 25W  
-Led chip: Cree  
-Boja: Bijela 4000K  
-Svjetlo (LM): 2000  
-Materijal: Aluminium  
-Kut svijetla: 120°  
-Napajanje: AC 230V

## LED Downlights Ugradni



### LM-DL30CW

-Dimabilan: NE  
-Dim. (mm): Ø225xD87  
-Dim. ugrad.: Ø215  
-Potrošnja: 1\*30W  
-Led chip: Epistar  
-Boja: Bijela 6000K  
-Svjetlo (LM): 2400  
-Materijal: Aluminium  
-Kut svijetla: 140°  
-Napajanje: AC 230V

### LM-DL15NW

-Dimabilan: NE  
-Dim. (mm): Ø170xD70  
-Dim. ugrad.: Ø160 -  
-Potrošnja: 1\*15W -Led  
chip: Epistar -Boja:  
Bijela 4000K -Svjetlo  
(LM): 1290 -Materijal:  
Aluminium -Kut  
svijetla: 120° -  
Napajanje: AC 230V







| Model      | Dimovanje | Dim. (mm) | dim. ugrad. (mm) | Potrošnja (W) | Led chip   | Boja                                    | Svjetlo (LM) | Materijal | Kut svij. | Napajanje (V) |
|------------|-----------|-----------|------------------|---------------|------------|-----------------------------------------|--------------|-----------|-----------|---------------|
| LM-DUK9NW  | NE        | 145*145   | 105x105          | 6W+3W         | Edison SMD | Glavno svjetlo 4000K<br>Deko. rub 3000K | 600          | Alu.      | 1200      | AC 230V       |
| LM-DUK16NW |           | 195*195   | 155*155          | 12W+4W        |            |                                         | 1200         |           |           |               |
| LM-DUK24NW |           | 245*245   | 205*205          | 18W+6W        |            |                                         | 1800         |           |           |               |

| Model      | Dimovanje | Dim. (mm) | dim. ugrad. (mm) | Potrošnja (W) | Led chip   | Boja                                    | Svjetlo (LM) | Materijal | Kut svij. | Napajanje (V) |
|------------|-----------|-----------|------------------|---------------|------------|-----------------------------------------|--------------|-----------|-----------|---------------|
| LM-DUO9NW  | NE        | Ø145      | Ø105             | 6W+3W         | Edison SMD | Glavno svjetlo 4000K<br>Deko. rub 3000K | 600          | Alu.      | 1200      | AC 230V       |
| LM-DUO16NW |           | Ø195      | Ø155             | 12W+4W        |            |                                         | 1200         |           |           |               |
| LM-DUO24NW |           | Ø245      | Ø205             | 18W+6W        |            |                                         | 1800         |           |           |               |

| Model     | Dimovanje | Dim. (mm) | dim. ugrad. (mm) | Potrošnja (W) | Led chip    | Boja        | Svjetlo (LM) | Materijal | Kut svij. | Napajanje (V) |
|-----------|-----------|-----------|------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-----------|---------------|
| LM-DE3NW  | NE        | D98*31    | Ø70              | 3W            | Epistar SMD | 4000K 6000K | 240          | Alu.      | 1100      | 100-240VAC    |
| LM-DE7NW  |           | D118*31   | Ø90              | 7W            |             |             | 560          |           |           |               |
| LM-DE12NW |           | D178*36   | Ø155             | 12W           |             |             | 960          |           |           |               |
| LM-DE20NW |           | D188*36   | Ø160             | 20W           |             |             | 1800         |           |           |               |
| LM-DE30NW |           | D240*40   | Ø210             | 30W           |             |             | 2700         |           |           |               |

| Model      | Dimovanje | Dim. (mm) | dim. ugrad. (mm) | Potrošnja (W) | Led chip   | Boja        | Svjetlo (LM) | Materijal  | Kut svij. | Napajanje (V) |
|------------|-----------|-----------|------------------|---------------|------------|-------------|--------------|------------|-----------|---------------|
| LM-DL7NWD  | DA        | Ø125xH48  | Ø90              | 7W            | Edison SMD | 4000K 6000K | 540          | Alu.+ PMMA | 1400      | AC 230V       |
| LM-DL12NWD |           | Ø140xH78  | Ø120             | 12W           |            |             | 1050         |            |           |               |
| LM-DL18NWD |           | Ø190xH80  | Ø170             | 18W           |            |             | 1550         |            |           |               |
| LM-DL24NWD |           | Ø230xH85  | Ø210             | 24W           |            |             | 1950         |            |           |               |

LED Downlights Ugradni/nadgradni



**LM-DL100**

Led svjetiljkanadgradna pomična  
Materijal: Aluminium  
Chip: Bridgelux COB  
Ulazni napon: AC 230V  
Potrošnja: 15W  
Lumeni: 1300LM  
Kut: 500  
Boja: 3000k 4000K 5000K

**LM-DL101**

Led svjetiljkaugradna pomična  
Materijal: Aluminium  
Chip: Bridgelux COB  
Ulazni napon: AC 230V  
Potrošnja: 15W  
Lumeni: 1300LM  
Kut: 500  
Boja: 3000k 4000k 5000k



# LED Nadgradna plafonska rasvjeta

## LM-PLM32W

| Opis                                                                                                                                                            | Boja  | Svijetlo |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| Svijetiljka Plafonjera nadgradna, potrošnja 32W, AC 230V, kut svjetla 140°, led chip Epistar, materijal Alu+ PCB, boja kućišta crom, dimenzije W650*H413*D115mm | 5000K | 2400 LM  |



## LM-PLM60

| Opis                                                                                                                                                                                                | Boja  | Svijetlo |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| Svijetiljka Plafonska nadgradna, boje svjetla Prirodna bijela 4000K potrošnja 36W, AC 230V, kut svjetla 120°, led chip Edison, materijal Aluminij+ Opal, boja kućišta bijela, dimenzije Ø600*D135mm | 4000K | 2200 LM  |



## LM-PLM50W

| Opis                                                                                                                                                                                                                                                                       | Boja           | Svijetlo |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| Svijetiljka Plafonska nadgradna, daljinska kontrola sa regulacijom jačine svjetla i odabirom boje svjetla (od tople bjele 3000K do Bjele 6000K) potrošnja 48W, AC 230V, kut svjetla 140°, led chip Edison, materijal Alu+ Opal, boja kućišta bijela, dimenzije Ø500*D145mm | 3000K<br>6000K | 3800 LM  |



## LM-PL301W

| Opis                                                                                                                                                           | Boja  | Svijetlo |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| Svijetiljka Plafonjera nadgradna, potrošnja 12W, AC 230V, kut svjetla 140°, led chip Epistar, materijal Alu+ staklo, boja kućišta bijela, dimenzije Ø300*D95mm | 5000K | 960 LM   |



## LM-PLM290W

| Opis                                                                                                                                                                      | Boja  | Svijetlo |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| Svijetiljka Plafonjera nadgradna, Versace vez potrošnja 12W, AC 230V, kut svjetla 140°, led chip Epistar, materijal Alu+ staklo, boja kućišta Bakar, dimenzije Ø290*D95mm | 4000K | 900 LM   |



## LM-PL300W

| Opis                                                                                                                                                           | Boja  | Svijetlo |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| Svijetiljka Plafonjera nadgradna, potrošnja 12W, AC 230V, kut svjetla 140°, led chip Epistar, materijal Alu+ staklo, boja kućišta bijela, dimenzije Ø300*D95mm | 3200K | 930 LM   |



# LED Downlights nadgradni

## LM-DNO15W30

| Opis                                                                                                                      | Boja  | Svijetlo |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| Svijetiljka nadgradna, potrošnja 15W, AC 230V, kut svjetla 30°, led chip CREE, materijal Alu + PCB, dimenzije Ø140*H150mm | 4000K | 1300 LM  |



## LM-DNK20W25

| Opis                                                                                                                                        | Boja  | Svijetlo |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| Svijetiljka nadgradna, potrošnja 20W, AC 230V, kut svjetla 25°, led chip CREE, materijal Alu, boja kućišta crna, dimenzije L120*W120*H120mm | 4000K | 1600 LM  |



## LM-DNO15W50

| Opis                                                                                                                      | Boja  | Svijetlo |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| Svijetiljka nadgradna, potrošnja 15W, AC 230V, kut svjetla 50°, led chip CREE, materijal Alu + PCB, dimenzije Ø130*H100mm | 4000K | 1300 LM  |



## LM-DNO25W50

| Opis                                                                                                                                     | Boja  | Svijetlo |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| Svijetiljka nadgradna, potrošnja 25W, AC 230V, kut svjetla 50°, led chip CREE, materijal Alu, boja kućišta bijela, dimenzije Ø165*H115mm | 4000K | 2000 LM  |





## LED Panel Rasvjeta



| Model    | Dimovanje | Dim. (mm) | dim. ugrad. (mm) | Potrošnja (W) | Led chip | Boja                    | Svijetlo | Materijal                       | Kut svij. | Napajanje (V) | Stupanj zaštite |
|----------|-----------|-----------|------------------|---------------|----------|-------------------------|----------|---------------------------------|-----------|---------------|-----------------|
| BL-PO3W  | NE        | 90x20     | 70mm             | 3W            | Epistar  | 3000K<br>4000K<br>6000K | 200 LM   | Alu.+<br>Diffu.+<br>SMD<br>2835 | 1400      | AC 230V       | IP 20           |
| BL-PO12W |           | 170x20    | 155mm            | 12W           |          |                         | 800 LM   |                                 |           |               |                 |
| BL-PO18W |           | 225x20    | 200mm            | 18W           |          |                         | 1200 LM  |                                 |           |               |                 |
| BL-PO24W |           | 300x20    | m                | 24            |          |                         | 1600 LM  |                                 |           |               |                 |

| Model    | Dimovanje | Dim. (mm)  | dim. ugrad. (mm) | Potrošnja (W) | Led chip | Boja                    | Svijetlo | Materijal                       | Kut svij. | Napajanje (V) | Stupanj zaštite |
|----------|-----------|------------|------------------|---------------|----------|-------------------------|----------|---------------------------------|-----------|---------------|-----------------|
| BL-PK6W  | NE        | 120x120x20 | 100x100          | 6W            | Epistar  | 3000K<br>4000K<br>6000K | 400 LM   | Alu.+<br>Diffu.+<br>SMD<br>2835 | 1400      | AC 230V       | IP 20           |
| BL-PK12W |           | 170x170x20 | 155x155          | 12W           |          |                         | 800 LM   |                                 |           |               |                 |
| BL-PK18W |           | 225x225x20 | 200x200          | 18W           |          |                         | 1200 LM  |                                 |           |               |                 |
| BL-PK24W |           | 300x300x20 | 280x280          | 24            |          |                         | 1600 LM  |                                 |           |               |                 |

| Model     | Dimovanje | Dim. (mm) | Potrošnja (W) | Led chip | Boja                    | Svijetlo | Materijal                       | Kut svij. | Napajanje (V) | Stupanj zaštite |
|-----------|-----------|-----------|---------------|----------|-------------------------|----------|---------------------------------|-----------|---------------|-----------------|
| LM-PLO3W  | NE        | Ø85*40mm  | 3W            | Edison   | 3000K<br>4000K<br>6000K | 270 LM   | Alu.+<br>Diffu.+<br>SMD<br>2835 | 1200      | AC 230V       | IP 20           |
| LM-PLO6W  |           | Ø120*40mm | 6W            |          |                         | 450 LM   |                                 |           |               |                 |
| BL-PNO12W |           | Ø188*40mm | 12W           |          |                         | 900 LM   |                                 |           |               |                 |
| BL-PNO18W |           | Ø225*40mm | 18W           |          |                         | 1450 LM  |                                 |           |               |                 |
| BL-PNO24W |           | Ø300*40mm | 24W           |          |                         | 1720 LM  |                                 |           |               |                 |

| Model     | Dimovanje | Dim. (mm)  | Potrošnja (W) | Led chip | Boja                    | Svijetlo | Materijal                       | Kut svij. | Napajanje (V) | Stupanj zaštite |
|-----------|-----------|------------|---------------|----------|-------------------------|----------|---------------------------------|-----------|---------------|-----------------|
| BL-PKN12W | NE        | 170x170x40 | 12W           | Epistar  | 3000K<br>4000K<br>6000K | 800 LM   | Alu.+<br>Diffu.+<br>SMD<br>2835 | 1400      | AC 230V       | IP 20           |
| BL-PKN18W |           | 225x225x40 | 18W           |          |                         | 1200 LM  |                                 |           |               |                 |

**Svijetiljka Plafonska nadgradna sa dekorativnim svijetlećim krugom, glavno svijetlo boja 4000K, dekorativni krug boja 3000K, kut svijetla 120°, led chip Epistar, materijal Alu+ PCB, boja kućišta bijela,**



| Model      | Ulazni napon | Potrošnja | Dim. (mm)  | Svijetlo |
|------------|--------------|-----------|------------|----------|
| LM-DNK5NW  | AC230V       | 3W+2W     | (mm)       | 400LM    |
| LM-DNK9NW  |              | 6W+3W     | 105x105x38 | 700LM    |
| LM-DNK16NW |              | 12W+4W    | 145x145x38 | 1150LM   |
| LM-DNK24NW |              | 18W+6W    | 225x225x38 | 1800LM   |



| Model      | Ulazni napon | Potrošnja | Dim. (mm) | Svijetlo |
|------------|--------------|-----------|-----------|----------|
| LM-DNO5NW  | AC230V       | 3W+2W     | Ø105x38   | 400LM    |
| LM-DNO9NW  |              | 6W+3W     | Ø145x38   | 700LM    |
| LM-DNO16NW |              | 12W+4W    | Ø195x38   | 1150LM   |
| LM-DNO24NW |              | 18W+6W    | Ø245x38   | 1800LM   |

## LED Paneli velikih dimenzija

### Model LM-PL63-20W

**Naziv artikla:** LED Panel downlight  
**Ulazni napon:** AC100-240V  
**Snaga:** 20W  
**Svijetlo LM:** 2000 LM  
**Kut rasijavanja:** 140°  
**Boja svijetla:** 4100K/5700K  
**Led chip:** Edison- LIFUD  
**Dimenzije:** 595x295x10mm  
**Material:** Alu.+ Diffu. +SMD 4014  
**IP Zaštita:** IP30

### Model LM-PL33NW20

**Naziv artikla:** LED Panel downlight  
**Ulazni napon:** AC100-240V  
**Snaga:** 22W  
**Svijetlo LM:** 1600 LM  
**Kut rasijavanja:** 140°  
**Boja svijetla:** 4000K/6000K  
**Led chip:** Edison- Philips  
**Dimenzije:** 295x295x10mm  
**Material:** Alu.+ Diffu. +SMD 4014  
**IP Zaštita:** IP30

### Model LM-PL123-36W

**Naziv artikla:** LED Panel downlight  
**Ulazni napon:** AC100-240V  
**Snaga:** 40W  
**Svijetlo LM:** 3600 LM  
**Kut rasijavanja:** 140°  
**Boja svijetla:** 4000K/6000K  
**Led chip:** Edison  
**Dimenzije:** 1195x295x10mm  
**Material:** Alu.+ Diffu. +SMD 4014  
**IP Zaštita:** IP30

### Model LM-PL66NW40

**Naziv artikla:** LED Panel downlight  
**Ulazni napon:** AC100-240V  
**Snaga:** 40W  
**Svijetlo LM:** 3600 LM  
**Kut rasijavanja:** 140°  
**Boja svijetla:** 4000K/6000K  
**Led chip:** Edison- Philips  
**Dimenzije:** 595x595x10mm  
**Material:** Alu.+ Diffu. +SMD 4014  
**IP Zaštita:** IP30

### Model LM-PL126-70W

**Naziv artikla:** LED Panel downlight  
**Ulazni napon:** AC100-240V  
**Snaga:** 72W  
**Svijetlo LM:** 7200 LM  
**Kut rasijavanja:** 140°  
**Boja svijetla:** 4000K/6000K  
**Led chip:** Edison - LIFUD  
**Dimenzije:** 1195x595x10mm  
**Material:** Alu.+ Diffu. +SMD 4014  
**IP Zaštita:** IP30

### Model LM-NSK33 LM-NSK66

Nosač okvir za nadgradnju Panela LM-PL33 / LM-PL66





LED Tračna rasvjeta



| Model      | Napajanje   | Snaga | Dimenzije  | Materijal | CHIP | Boja  | Svijetlo (LM) | Kut |
|------------|-------------|-------|------------|-----------|------|-------|---------------|-----|
| LM-TS30NW3 | AC 220-240V | 30W   | 99x180x225 | Alu.      | CREE | 4000K | 2400          | 240 |



| Model     | Napajanje   | Snaga | Dimenzije  | Materijal | CHIP | Boja           | Svijetlo (LM) | Kut |
|-----------|-------------|-------|------------|-----------|------|----------------|---------------|-----|
| LM-TS20W3 | AC 220-240V | 20W   | 84x175x235 | Alu.      | CREE | 4000K<br>5700K | 1600          | 240 |




| Model      | Napajanje   | Snaga | Dimenzije  | Materijal | CHIP | Boja  | Svijetlo (LM) | Kut |
|------------|-------------|-------|------------|-----------|------|-------|---------------|-----|
| LM-TS20NB3 | AC 220-240V | 20W   | 84x175x235 | Alu.      | CREE | 4000K | 1600          | 240 |



| Model   | Opis                             | Boja         | Materijal |
|---------|----------------------------------|--------------|-----------|
| LM-TX3F | Priključna konekcija za šinu (X) | Bijela/ Crna | PVC+bakar |



| Model   | Opis                             | Boja         | Materijal |
|---------|----------------------------------|--------------|-----------|
| LM-TT3F | Priključna konekcija za šinu (T) | Bijela/ Crna | PVC+bakar |



| Model   | Opis                             | Boja         | Materijal |
|---------|----------------------------------|--------------|-----------|
| LM-TL3F | Priključna konekcija za šinu (L) | Bijela/ Crna | PVC+bakar |



| Model    | Opis                                      | Boja         | Materijal |
|----------|-------------------------------------------|--------------|-----------|
| LM-TOI3F | Priključna konekcija za šinu vanjska (II) | Bijela/ Crna | PVC+bakar |



| Model    | Opis                                       | Boja         | Materijal |
|----------|--------------------------------------------|--------------|-----------|
| LM-TIC3F | Priključna konekcija za šinu unutarnja (I) | Bijela/ Crna | PVC+bakar |



| Model   | Opis                                                                                | Boja         | Materijal            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| LM-TN3F | Nosač šina za tračnu rasvjetu 3 faze bakreni provodnik L2000, W35, H17, mm, 220 VAC | Bijela/ Crna | Aluminium+ Bakar+PVC |

LED Izlog (shop) rasvjeta

| Model       | Dimovanje | Dim. (mm) | dim. ugr. (mm) | Potrošnja (W) | Led chip | Boja  | Svijetlo | Materijal | Kut svij.              | Napajanje (V) |
|-------------|-----------|-----------|----------------|---------------|----------|-------|----------|-----------|------------------------|---------------|
| LM-DS10W19S | NE        | Ø95xH90   | Ø85xH90        | 1*10W         | EDISON   | 6000K | 700 LM   | Alu.      | 19° pomična vertikalno | AC 230V       |



| Model        | Dimovanje | Dim. (mm)  | dim. ugr. (mm) | Potrošnja (W) | Led chip | Boja                   | Svijetlo | Materijal     | Kut svij.                             | Napajanje (V) |
|--------------|-----------|------------|----------------|---------------|----------|------------------------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------|
| LM-DLR12NW40 | NE        | Ø87x H60mm | Ø75mm          | 12W           | CREE     | 4000K1000 LMA<br>5000K | 1000 LM  | Alu. + staklo | 40° pomična horizontalno i vertikalno | AC 230V       |



| Model     | Dimovanje | Dim. (mm)    | dim. ugr. (mm) | Potrošnja (W) | Led chip | Boja         | Svijetlo | Materijal     | Kut svij.                             | Napajanje (V) |
|-----------|-----------|--------------|----------------|---------------|----------|--------------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------|
| LM-DLR30W | NE        | Ø165xH 100mm | Ø155mm         | 30W           | CREE     | 5000K2400 LM | 2400 LM  | Alu. + staklo | 40° pomična horizontalno i vertikalno | AC 230V       |



| Model     | Dimovanje | Dim. (mm)  | dim. ugr. (mm) | Potrošnja (W) | Led chip | Boja          | Svijetlo | Materijal     | Kut svij.              | Napajanje (V) |
|-----------|-----------|------------|----------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|------------------------|---------------|
| LM-DUK40W | NE        | W243x H152 | L227x W132     | 40W           | CREE     | 5000K3600 LMA | 3600 LM  | Alu. + staklo | 90° pomična vertikalno | AC 230V       |







| Model      | Dimovanje | Dim. (mm) | dim. ugr. (mm) | Potrošnja (W) | Led chip | Boja  | Svijetlo | Materijal      | Kut svij. | Napajanje (V) |
|------------|-----------|-----------|----------------|---------------|----------|-------|----------|----------------|-----------|---------------|
| LM-DOB20WD | DA        | Ø212 D33  | Ø198           | 20W           | Epistar  | 5000K | 2000 LM  | Alu. + difuzor | 120°      | AC 230V       |



| Model     | Dimovanje | Dim. (mm) | dim. ugr. (mm) | Potrošnja (W) | Led chip | Boja  | Svijetlo | Materijal      | Kut svij. | Napajanje (V) |
|-----------|-----------|-----------|----------------|---------------|----------|-------|----------|----------------|-----------|---------------|
| LM-DOB42W | NE        | Ø313 D33  | Ø300           | 42W           | EDISON   | 5000K | 4200 LM  | Alu. + difuzor | 120°      | AC 230V       |



| Model     | Dimovanje | Dim. (mm)     | dim. ugr. (mm) | Potrošnja (W) | Led chip | Boja  | Svijetlo | Materijal      | Kut svij. | Napajanje (V) |
|-----------|-----------|---------------|----------------|---------------|----------|-------|----------|----------------|-----------|---------------|
| LM-DKB42W | NE        | H313*W313 D33 | H300*W300      | 42W           | EDISON   | 5000K | 4200 LM  | Alu. + difuzor | 120°      | AC 230V       |



| Model       | Dimovanje | Dim. (mm)  | Kut rotacije      | Potrošnja (W) | Led chip | Boja  | Svijetlo | Materijal     | Kut svij. | Napajanje (V) |
|-------------|-----------|------------|-------------------|---------------|----------|-------|----------|---------------|-----------|---------------|
| LM-NS10W30S | NE        | Ø155x H100 | horizontalno 360° | 10W           | Epistar  | 3000K | 770 LM   | Alu. + staklo | 30°       | AC 230V       |
| LM-NS10W16S | NE        | Ø155x H100 | vertikalno 90°    | 10W           | Epistar  | 6000K | 770 LM   | Alu. + staklo | 16°       | AC 230V       |



## LED Visilice i lusteri



| Opis                                                                           | Dimenzije                           | Snaga (w) | Boja  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-------|
| Led svjetiljka flat, materijal: Aluminium+ PMMA Difuzor, Ulazni napon: AC 230V | 975*118*15 H:1200 (Podesiva visina) | LED, 38W  | 4000K |



| Model      | Opis                                                                                                                                                                                         | Dimenzije (mm)                                           | Snaga (W) | Boja                                                                           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| LM-TC753D  | Led svjetiljka sa 3 svjetleća kruga, daljinski upravljač sa mogućnošću odabira topline svjetla i nivoa jačine svjetla (dimabilna), materijal: Aluminium+ PMMA Difuzor, Ulazni napon: AC 230V | Mali kr.: Ø300<br>Srednji kr.: Ø500<br>Veliki kr.: Ø700  | LED 58W   | Moć odabir topline svjetla i jačine na daljinskom upravljaču od 3000K do 6000K |
| LM-TC1000D |                                                                                                                                                                                              | Mali kr.: Ø600<br>Srednji kr.: Ø800<br>Veliki kr.: Ø1000 | LED 92W   |                                                                                |



| Opis                                                                                                       | Dimenzije                            | Snaga (W) | Boja  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-------|
| Led svjetiljka flat oblika, materijal: Aluminium + PMMA difuzor, podesivo po visini, Ulazni napon: AC 230V | 1030*110*80 H:1200 (Podesiva visina) | 72W       | 4000K |



| Opis                                                                                                                                                        | Dimenzije                                                              | Snaga (w) | Boja                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Led svjetiljka sa 3 kruga, mogućnost odabira topline svjetla i nivoa jačine svjetla (dimabilna), materijal: Aluminium + PMMA Difuzor, Ulazni napon: AC 230V | veliki krug: 740<br>srednji: 520<br>mali 340, H:1200 (Podesiva visina) | LED 72W   | Mogućnost odabir topline svjetla i jačine na daljinskom upravljaču od 3000K do 6000K |



| Model    | Opis                                                                                                                                           | Dimenzije (mm)                                          | Snaga (W) | Boja  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-------|
| LM-VM642 | Led svjetiljka sa kristalima 3 kristalna svjetleća kruga, materijal: Aluminium+ PMMA Difuzor, podesiva po visini H:1200, Ulazni napon: AC 230V | Mali kr.: Ø200<br>Srednji kr.: Ø400<br>Veliki kr.: Ø600 | LED 52W   | 4000K |
| LM-VM864 |                                                                                                                                                | Mali kr.: Ø400<br>Srednji kr.: Ø600<br>Veliki kr.: Ø800 | LED 82W   |       |







| Model   | Opis                                                                                                 | Dimenzije                       | Snaga (W) | Boja  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|-------|
| LM-VM57 | Led svjetiljka sa okruglim flat difuzorom, materijal: Aluminium+ PMMA Difuzor, Ulazni napon: AC 230V | Ø570xH1000<br>(Podesiva visina) | LED,36W   | 4000K |
| LM-VM82 |                                                                                                      | Ø820xH1000<br>(Podesiva visina) | LED,60W   |       |

### LM-VM60

| Opis                                                                                            | Dimenzije                               | Snaga (W) | Boja  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-------|
| Led svjetiljka sa okruglim difuzorom, materijal: Aluminium+ PMMA Difuzor, Ulazni napon: AC 230V | Ø600*110*<br>H1000<br>(Podesiva visina) | LED 36W   | 4000K |

| Model     | Opis                                                                                                                   | Dimenzije (mm)                  | Snaga (W) /grlo                                         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| LM-P40W/B | Led svjetiljka sa unutarnjim reljefom po stjenci svjetiljke, materijal: Aluminium+ Akril reljef, Ulazni napon: AC 230V | Ø400xH1000<br>(Podesiva visina) | Sijalica prihvata E27 Ø600xH1000 Boja svjetla po izboru |
| LM-P60W/B |                                                                                                                        | Ø600xH1000<br>(Podesiva visina) |                                                         |
| LM-P90W/B |                                                                                                                        | Ø900xH1000<br>(Podesiva visina) |                                                         |

Svjetiljka isporučiva u crnoj i bijeloj boji



| Model   | Opis                                                                               | Dimenzije (mm)                  | Snaga (W) /grlo         | Boja      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------|
| LM-PM60 | Svjetiljka "ARTIČOKA" materijal: Aluminium+ PMMA boja bjela, Ulazni napon: AC 230V | Ø600xH1000<br>(Podesiva visina) | Sijalica prihvata 3xE27 | Po izboru |
| LM-PM82 |                                                                                    | Ø850xH1000<br>(Podesiva visina) | Sijalica prihvata 6xE27 |           |

### LM-PG33

| Opis                                                                                     | Dimenzije (mm)            | Snaga (w)/grlo          | Boja      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------|
| Svjetiljka, materijal: Aluminium+ difuzno platno +Staklo, boja be, Ulazni napon: AC 230V | Ø330<br>(Podesiva visina) | Sijalica prihvata 1xE27 | Po izboru |

### LM-P30/W/B/R

| Opis                                                                                            | Dimenzije                 | Snaga (w)/grlo          | Boja      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------|
| svjetiljka materijal: Aluminium perforirani, u boji: bjela, crna, crvena, Ulazni napon: AC 230V | Ø300<br>(Podesiva visina) | Sijalica prihvata 1xE27 | Po izboru |





## LM-PBG90

| Opis                                                                     | Dimenzije                        | Snaga (w)/grlo               | Boja      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------|
| Led svijetiljka "BANG" (visilica), materijal: Aluminium+ PMMA boja bjela | 900 x 650mm<br>(Podesiva visina) | Sijalica prihvrat grlo 2xE27 | Po izboru |



## LM-PS8/W/B

| Opis                                                                                                                                                                          | Dimenzije | Snaga (w)/grl                       | Boja      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| Led svijetiljka sa 8 pomičnim glava sa disperzijom svijetla prema dolje i dekorativnim svjetlom na pozadini glave prema gore, materijal: Aluminium+ Iron u boji: bjela, crna, | Ø1000*700 | Sijalica prihvrat grlo 8*E27 + 8*G9 | Po izboru |



## LM-PS6/W/B

| Opis                                                                                                                                                                         | Dimenzije | Snaga (w)/grlo                      | Boja      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| Led svijetiljka sa 6 pomičnim glava sa disperzijom svijetla prema dolje i dekorativnim svjetlom na pozadini glave, materijal: Aluminium+ Iron Isporučivo u boji: bjela, crna | Ø900*700  | Sijalica prihvrat grlo 6*E27 + 6*G9 | Po izboru |

| Model    | Opis                                                        | Dimenzije                         | Snaga (W) /grlo         | Boja      |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------|
| LM-ART60 | Led svijetiljka "ART" materijal: Aluminium+ PMMA boja bjela | 600 x 1000mm<br>(Podesiva visina) | Sijalica prihvrat 3xE27 | Po izboru |
| LM-ART85 |                                                             | 850 x 1000mm<br>(Podesiva visina) | Sijalica prihvrat 6xE27 |           |



## LM-VM1

| Opis                                                                                            | Dimenzije (mm)                      | Snaga (w) | Boja  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-------|
| Ledsvijetiljka sa 1 glavom (visilica), materijal: Aluminium+ PMMA Difuzor Ulazni napon: AC 230V | Ø120*190*H1200<br>(Podesiva visina) | LED,5W    | 3000K |

## LM-VM3K

| Opis                                                                                                                                        | Dimenzije (mm)                                             | Snaga (w) | Boja  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Ledsvijetiljka sa 3 glave podesive pojedinačno po visini kvadratnim stropnim nosačom, materijal: Aluminium+ PMMA Dif. Ulazni napon: AC 230V | Ø120*190*H1200<br>(Podesiva visina)<br>Ukupna širina 570mm | LED,15W   | 3000K |

## LM-VM101

| Opis                                                                                            | Dimenzije (mm)                     | Snaga (w) | Boja  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|
| Ledsvijetiljka sa 1 glavom (visilica), materijal: Aluminium+ PMMA Difuzor Ulazni napon: AC 230V | Ø60*450*H1400<br>(Podesiva visina) | LED,7W    | 5000K |

## LM-VM103

| Opis                                                                                                                                          | Dimenzije (mm)                                            | Snaga (w) | Boja  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Ledsvijetiljka sa 3 glave podesive pojedinačno po visini i kvadratnim stropnim nosačom, materijal: Aluminium+ PMMA Dif. Ulazni napon: AC 230V | Ø60*450*H1400<br>(Podesiva visina)<br>Ukupna širina 520mm | LED,21W   | 5000K |

## LM-HL12W

| Opis                                                                                         | Dimenzije (mm)                    | Snaga (w) | Boja  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------|
| kut svijetla 60°, 1200 LM, kabal bijele boje 1m, materijal: aluminijum Ulazni napon: AC 230V | 60*185*H1000<br>(Podesiva visina) | LED,12W   | 3000K |

## LM-GLAK3

| Opis                                                                                                                                  | Dimenzije (mm)                                             | Snaga (w)/grlo | Boja      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| Led svijetiljka, 3 glave podesive pojedinačno po visini Oblik čaše sa Kristalima, materijal: Aluminium+kristali Ulazni napon: AC 230V | Ø150*210*H1000<br>(Podesiva visina)<br>Ukupna širina 640mm | Sijalica E14   | Po izboru |

## LM-GLAK1

| Opis                                                                                                     | Dimenzije (mm)                      | Snaga (w)/grlo | Boja      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|
| Led svijetiljka (visilica) Oblik čaše sa kristalima, materijal: Aluminium+kristali Ulazni napon: AC 230V | Ø150*210*H1000<br>(Podesiva visina) | Sijalica E14   | Po izboru |

## LM-GLAC1

| Opis                                                                                                           | Dimenzije (mm)                      | Snaga (w)/grlo | Boja      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|
| Led svijetiljka (visilica) Oblik čaše sa stalikom, materijal: Aluminium+kristali+ staklo Ulazni napon: AC 230V | Ø150*210*H1000<br>(Podesiva visina) | Sijalica G4    | Po izboru |

## LM-HL8W

| Opis                                                                                        | Dimenzije (mm)                    | Snaga (w) | Boja  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------|
| kut svijetla 38°, 800 LM, kabal bijele boje 1m, materijal: aluminijum Ulazni napon: AC 230V | 40*300*H1000<br>(Podesiva visina) | LED,8W    | 4000K |





#### LM-VDX250

| Opis                                                                                              | Dimenzije                  | Prihvat grla       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| svjetiljka (visilica)<br>"TOM DIKSON"<br>materijal: Aluminium +drvo,<br>Isporučivo u boji: bjela, | 250mm<br>(Podesiva visina) | Sijalica<br>1x E27 |



#### LM-VDX200

| Opis                                                                                              | Dimenzije                  | Prihvat grla       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| svjetiljka (visilica)<br>"TOM DIKSON"<br>materijal: Aluminium +drvo,<br>Isporučivo u boji: bjela, | 200mm<br>(Podesiva visina) | Sijalica<br>1x E27 |



#### LM-VDX360

| Opis                                                                                              | Dimenzije                  | Prihvat grla       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| svjetiljka (visilica)<br>"TOM DIKSON"<br>materijal: Aluminium +drvo,<br>Isporučivo u boji: bjela, | 360mm<br>(Podesiva visina) | Sijalica<br>1x E27 |



#### LM-V228D

| Opis                                                                                                                                     | Dimenzije                     | Prihvat grla      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| svjetiljka (visilica)<br>"TOM DIKSON"<br>materijal: Aluminium +drvo,<br>boja tjela svjetiljke vani mat<br>bjela, unutarnja sjajno bjela, | 220*H280<br>(Podesiva visina) | Sijalica<br>1xE27 |



#### LM-V243D

| Opis                                                                                                                             | Dimenzije                     | Prihvat grla       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| svjetiljka (visilica)<br>"TOM DIKSON"<br>materijal: Aluminium boja<br>tjela svjetiljke vani mat crna,<br>unutarnja aurski oksid, | 240*H300<br>(Podesiva visina) | Sijalica<br>1x E27 |



#### LM-V183D

| Opis                                                                                                                                | Dimenzije                     | Prihvat grla       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| svjetiljka (visilica)<br>"TOM DIKSON"<br>materijal: Aluminium<br>boja tjela svjetiljke vani<br>mat crna, unutarnja<br>aurski oksid, | 185*H390<br>(Podesiva visina) | Sijalica<br>1x E27 |



#### LM-V203

| Opis                                                                                                                             | Dimenzije                     | Prihvat grla       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| svjetiljka(visilica) materijal:<br>Aluminium, boja tjela svjetil-<br>jke vani mat crna / zlatna,<br>unutarnja zlatna pjeskarena, | 200*H350<br>(Podesiva visina) | Sijalica<br>1x E27 |



#### LM-V317

| Opis                                                                                                             | Dimenzije                     | Prihvat grla       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| svjetiljka(visilica) materijal:<br>Aluminium, boja tjela<br>svjetil- jke vani mat crna,<br>unutarnja aurik oksid | 300*H170<br>(Podesiva visina) | Sijalica<br>1x E27 |



#### LM-V192

| Opis                                                                                                       | Dimenzije                     | Prihvat grla      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| svjetiljka (visilica) materijal:<br>Aluminium boja tjela svjetiljke<br>vani mat crna, unutarnja<br>zlatna, | 190*H290<br>(Podesiva visina) | Sijalica<br>1xE27 |



#### LM-V361

| Opis                                                                                                                       | Dimenzije                     | Prihvat grla       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| svjetiljka(visilica) materijal:<br>Aluminium, boja tjela<br>svjetil- jke vani mat crna,<br>unutarnja zlatna aurik<br>oksid | 360*H180<br>(Podesiva visina) | Sijalica<br>1x E27 |





LM-V322D

| Opis                                                                                                 | Dimenzije(mm)                 | Prihvat grla   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| svijetiljka (visilica) materijal: Aluminium boja tjela svijetiljke vani mat bjela, unutarnja zlatna, | 320*H200<br>(Podesiva visina) | Sijalica 1xE27 |



LM-V321

| Opis                                                                                                                 | Dimenzije(mm)                 | Prihvat grla   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| svijetiljka (visilica) materijal: Aluminium boja tjela svijetiljke vani mat crna sa zlatnim rubom, unutarnja zlatna, | 330*H210<br>(Podesiva visina) | Sijalica 1xE27 |



LM-V304

| Opis                                                                                                                             | Dimenzije(mm)                 | Prihvat grla    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| svijetiljka (visilica) materijal: Aluminium perforirani+drvo, boja tjela svijetiljke vani mat crna, unutarnja zlatna pjeskarena, | 300*H410<br>(Podesiva visina) | Sijalica 1x E27 |



LM-V242D

| Opis                                                                                                 | Dimenzije(mm)                 | Prihvat grla    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| svijetiljka (visilica) materijal: Aluminium boja tjela svijetiljke vani mat bjela, unutarnja zlatna, | 240*H280<br>(Podesiva visina) | Sijalica 1x E27 |



LM-V313

| Opis                                                                                                  | Dimenzije(mm)                 | Prihvat grla    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| svijetiljka (visilica) materijal: Aluminium, boja tjela svijetiljke vani mat crna, unutarnja mat crna | 340*H130<br>(Podesiva visina) | Sijalica 1x E27 |



LM-V216D

| Opis                                                                                                 | Dimenzije(mm)                 | Prihvat grla   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| svijetiljka (visilica) materijal: Aluminium boja tjela svijetiljke vani mat bjela, unutarnja zlatna, | 200*H160<br>(Podesiva visina) | Sijalica 1xE27 |



LM-V341

| Opis                                                                                                                               | Dimenzije(mm)                 | Prihvat grla    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| svijetiljka (visilica) materijal: Aluminium perforirani+drvo, boja tjela svijetiljke vani galvanizirana bronzana, unutarnja bjela, | 300*H410<br>(Podesiva visina) | Sijalica 1x E27 |



LM-V263D

| Opis                                                                                                | Dimenzije(mm)                 | Prihvat grla    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| svijetiljka (visilica) materijal: Aluminium boja tjela svijetiljke vani mat bjela, unutarnja zlatna | 265*H390<br>(Podesiva visina) | Sijalica 1x E27 |



LM-V343

| Opis                                                                                                             | Dimenzije(mm)                 | Prihvat grla    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| svijetiljka (visilica) materijal: Aluminium, boja tjela svijetiljke vani mat crna, unutarnja aurik oksid zlatna, | 340*H330<br>(Podesiva visina) | Sijalica 1x E27 |



LM-V302D

| Opis                                                                                                 | Dimenzije(mm)                 | Prihvat grla    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| svijetiljka (visilica) materijal: Aluminium boja tjela svijetiljke vani mat bjela, unutarnja zlatna, | 300*H240<br>(Podesiva visina) | Sijalica 1x E27 |



LM-V227

| Opis                                                                                              | Dimenzije(mm)                 | Prihvat grla   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| svijetiljka (visilica) materijal: Aluminium boja tjela svijetiljke vani srebrna, unutarnja bjela, | 205*H270<br>(Podesiva visina) | Sijalica 1xE27 |



LM-V247 / LM-V246

| Opis                                                                                               | Dimenzije(mm)                                                  | Prihvat grla   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| svijetiljka (visilica) materijal: Aluminium boja tjela svijetiljke vani mat crna, unutarnja bjela, | 240*H260<br>(Podesiva visina)<br>300*H330<br>(Podesiva visina) | Sijalica 1xE27 |



LM-V160

| Opis                                                                                                                  | Dimenzije(mm)                 | Prihvat grla   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| svijetiljka (visilica) materijal: Aluminium perforirani, boja tjela svijetiljke vani mat crna, unutarnja sjajna bjela | 160*H280<br>(Podesiva visina) | Sijalica 1xE27 |



LM-V200 / LM-V300

| Opis                                                                                                                  | Dimenzije(mm)                 | Prihvat grla   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| svijetiljka (visilica) materijal: Aluminium perforirani, boja tjela svijetiljke vani mat crna, unutarnja sjajna bjela | 200*H280<br>(Podesiva visina) | Sijalica 1xE27 |



LM-V33

| Opis                                                                                         | Dimenzije(mm)                 | Prihvat grla   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| Visilica materijal: Alu. perforirani, boja tjela svijetiljke vani mat bjela, unutarnja žuta, | 300*H300<br>(Podesiva visina) | Sijalica 1xE27 |



LM-V222

| Opis                                                                                                 | Dimenzije(mm)                 | Prihvat grla   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| svijetiljka (visilica) materijal: Aluminium boja tjela svijetiljke vani mat bjela, unutarnja zlatna, | 220*H220<br>(Podesiva visina) | Sijalica 1xE27 |



LM-V301

| Opis                                                                                                            | Dimenzije(mm)                 | Prihvat grla    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| svijetiljka (visilica) materijal: Aluminium, boja tjela svijetiljke vani orandž sjajna, unutarnja orandž sjajna | 300*H120<br>(Podesiva visina) | Sijalica 1x E27 |



LM-V400

| Opis                                                                                                                  | Dimenzije(mm)                 | Prihvat grla   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| svijetiljka (visilica) materijal: Aluminium perforirani, boja tjela svijetiljke vani mat crna, unutarnja sjajna bjela | 400*H200<br>(Podesiva visina) | Sijalica 1xE27 |



LM-PR24

| Opis                                                                                | Dimenzije(mm)                  | Prihvat grla   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| rustikalna svijetiljka materijal Drvo+metal, boja kućišta patinirani hrast rustika, | W240*H330<br>(Podesiva visina) | Sijalica 1xE27 |





## LED Sobna noćna svjetiljka

| Model   | Boja uređaja    | Boja svjetla | Chip      | Opis                                                                                                                                                                                               |
|---------|-----------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LM-RL3W | Bijela ili Crna | 4000K        | Bridgelux | Sobna noćna svjetiljka LED 3W, sa pomičnim savitljivim vratom, Upravljanje paljenje/gašenje/dimovanje na dodir (Touch), Ulazni napon :AC-220V ; Material: Staklo+PM-MA, Dimenzije: L100*W100*H30mm |



## LED Kupaonska (ogledalo) rasvjeta

### LM-WOL54

Svjetiljka zaogledalo u kupaonici 12W , 54cm dužina, AC 230V, IP44

### LM-WOL70

Svjetiljka zaogledalo u kupaonici 9W , 70cm dužina, AC 230V, IP44

### LM-WOL60

Svjetiljka zaogledalo u kupaonici 12W , 60cm dužina, AC 230V, IP44

### LM-WOL62

Svjetiljka za ogledalo u kupaonici 7W , 62cm dužina, AC 230V, IP44



## LM-DS10

Led dekorativna svjetiljka  
Napajanje: AC85-265V  
Potrošnja: 1W  
Svjetlo: 90LM  
Boja  
svijetla: Bijela 3000K  
Dimenzije: 50\*25mm,  
Ugradnje: Ø40\*40  
Stupanj zaštite: IP20  
boja kućišta: bijelamat



## LM-DS20IP

Led dekorativna svjetiljka  
Napajanje: AC85-265V  
Potrošnja: 3W  
Svjetlo: 140LM  
Boja svijetla: Bijela 3000K  
Dimenzije: 55\*55\*29mm  
Ugradnje: Ø45\*45  
Stupanj zaštite: IP54  
boja kućišta: brušenialuminij



## LM-DS33IP

Led dekorativna svjetiljka  
Napajanje: AC85-265V  
Potrošnja: 3W  
Svjetlo: 140LM  
Boja svijetla: Bijela 3000K  
Dimenzije: 55\*29MM  
Ugradnje: Ø45\*45  
Stupanj zaštite: IP54  
boja kućišta: silver



## LM-DS15IP

Led dekorativna svjetiljka  
Napajanje: AC85-265V  
Potrošnja: 3W  
Svjetlo: 180LM  
Boja svijetla: Bijela 3000K  
Dimenzije: 147\*62\*34mm  
Ugradnje: Ø130\*45  
Stupanj zaštite: IP54  
boja kućišta: bijelamat



# LED Dekorativna ugradna


## LM-DOY102

Led dekorativna svjetiljka  
Napajanje: AC-230V  
Jačina: 1W  
Svjetlo: 60LM  
Boja svijetla: Bijela 3000K  
Dimenzije: Ø55.5\*26.5mm  
Ugradnje: Ø42\*45mm  
Stupanj zaštite: IP20  
Aluminij+staklo



## LM-DO

Led dekorativna svjetiljka  
Napajanje: DC-12V  
Potrošnja: 0.5W  
Svjetlo: 30LM  
Boja svijetla: Bijela 3000K  
Dimenzije: 65\*65\*10mm  
Ugradnje: Ø55\*10mm  
Stupanj zaštite: IP65  
Inox + kaljeno staklo



## LM-DS23IP

Led dekorativna svjetiljka  
Napajanje: AC85-265V  
Potrošnja: 3W  
Svjetlo: 140LM  
Boja svijetla: Bijela 3000K  
Dimenzije: Ø58\*36mm  
Ugradnje: Ø45\*45  
Stupanj zaštite: IP54  
boja kućišta: aluminij



## LM-DK

Led dekorativna svjetiljka  
Napajanje: DC-12V  
Potrošnja: 0.5W  
Svjetlo: 30LM  
Boja svijetla: Bijela 5500K  
Dimenzije: 65\*65\*10mm  
Ugradnje: Ø55\*10mm  
Stupanj zaštite: IP65  
Inox + kaljeno staklo



## LM-DOF285

Led dekorativna svjetiljka  
Napajanje: AC-230V  
Jačina: 2W  
Svjetlo: 120LM  
Boja svijetla: Bijela 3000K  
Dimenzije: Ø76\*33mm  
Ugradnje: Ø65\*45mm  
Stupanj zaštite: IP20  
Aluminij+pmma



## LM-DKY285

Led dekorativna svjetiljka  
Napajanje: AC-230V  
Jačina: 2W  
Svjetlo: 120LM  
Boja svijetla: Bijela 3000K  
Dimenzije: 76\*76\*33mm  
Ugradnje: Ø65\*45mm  
Stupanj zaštite: IP20  
Aluminij+pmma




## LM-DK2511

Led dekorativna svjetiljka  
Napajanje: AC-230V  
Jačina: 3W  
Svjetlo: 80LM  
Boja svijetla: Bijela 3000K  
Dimenzije: W66\*H171\*D73mm  
Ugradnja: 168\*65\*D70  
Stupanj zaštite: IP65  
Aluminij+staklo



## LM-DC138

Led dekorativna svjetiljka  
Napajanje: AC-230V  
Kol. Dioda: 15LED, LED5mm  
Potrošnja: 1.2W  
Svjetlo: 70LM  
Boja svijetla: 3000/5500K  
Dimenzije: 138\*90\*94mm  
Ugradnja: 130\*90\*D91mm  
Stupanj zaštite: IP65  
Aluminij




## LM-DC174

Led dekorativna svjetiljka  
Napajanje: AC-230V  
Potrošnja: 4W  
Svjetlo: 200LM  
Boja svijetla: Bijela 3000K  
Dimenzije: W170\*H110\*90mm  
Ugradnja: 160\*98\*D75mm  
Stupanj zaštite: IP65  
Aluminij+PMM difuzor



## LM-DC2521

Led dekorativna svjetiljka  
Napajanje: AC-230V  
Kol. Dioda: 1x3W Led CREE  
Potrošnja: 3W  
Svjetlo: 80LM  
Boja svijetla: Bijela 3000K  
Dimenzije: W130\*H85\*D78mm  
Ugradnja: 126\*81\*D55  
Stupanj zaštite: IP65  
Aluminij+PMM difuzor



## LM-DC852

Led dekorativna svjetiljka  
Napajanje: AC-230V  
Potrošnja: 2W  
Svjetlo: 100LM  
Boja svijetla: Bijela 3000K  
Dimenzije: W85\*H85\*55mm  
Ugradnja: 75\*75\*D55  
Stupanj zaštite: IP65  
Aluminij





## LM-DK2782

Led dekorativna svjetiljka  
Napajanje: AC-230V  
Jačina: 3W  
Svjetlo: 50LM  
Boja svijetla: Bijela 3000K  
Dimenzije: W95\*H95\*D81mm  
Ugradnja: Ø85\*D81  
Stupanj zaštite: IP65  
Aluminij+staklo



## LM-DC71


Led dekorativna svjetiljka  
Napajanje: AC-230V  
Kol. Dioda: 9LED, 5mm  
Potrošnja: 0.8W  
Svjetlo: 45Lm  
Boja svijetla: Bijela 4000K  
Dimenzije: 71\*71\*51mm  
Ugradnja: 72\*72\*D47  
Stupanj zaštite: IP54  
ST304+ Aluminij

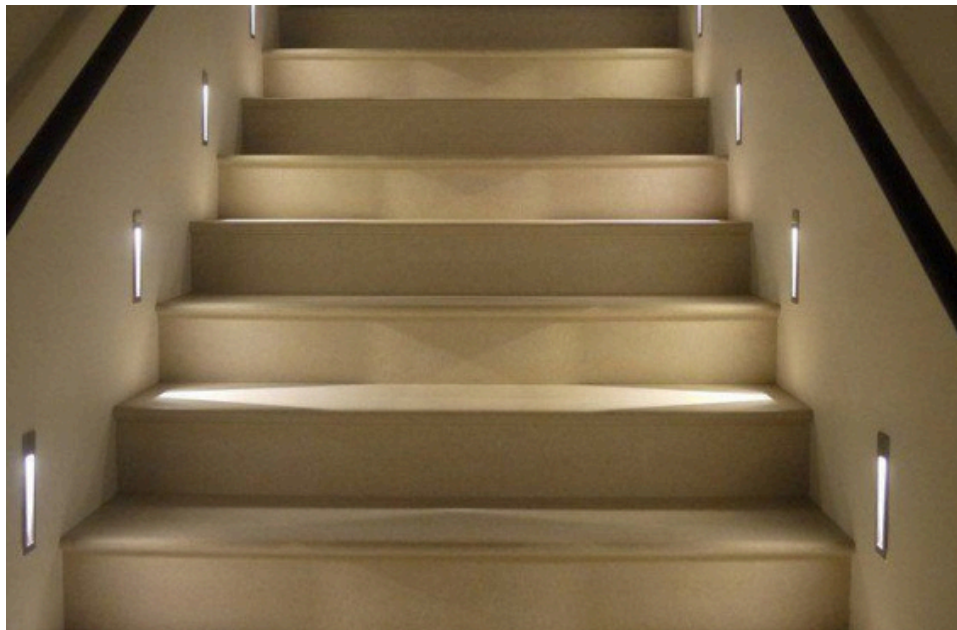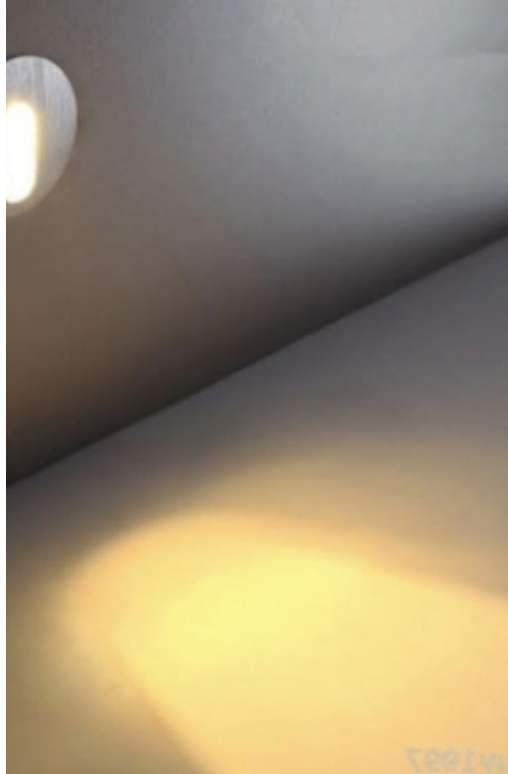



### LM-WLK3

Led dekorativnasvijetiljka sa difuznim Kristalom  
Dimenzije: 140mm\*75\*75mm  
Napajanje: AC-230V  
Kol. Dioda: 1x3W  
Jačina:3W  
Svjetlo:175LM  
Boja svijetla: Bijela 4000K  
Stupanj zaštite: IP54  
Inox+ aluminij+cristal



### LM-WLK6

Led dekorativnasvijetiljka sa difuznim Kristalom  
Dimenzije: 320mm\*75\*75mm  
Napajanje: AC-230V  
Kol. Dioda: 2x3W  
Jačina:6W  
Svjetlo:350LM  
Boja svijetla: Bijela 5500K  
Stupanj zaštite: IP54  
Inox+ aluminij+cristal



### LM-WLK9

Leddekorativnasvijetiljka sa difuznim Kristalom  
Dimenzije: 445\*75\*75mm  
Napajanje: AC-230V  
Kol. Dioda: 3x3W  
Jačina:9W  
Svjetlo:510LM  
Boja svijetla: Bijela 5500K  
Stupanj zaštite: IP54  
Inox+ aluminij+cristal



### LM-DWI100

Led dekorativnasvijetiljka sa dva načina rada  
Dimenzije: 65\*140mm  
Napajanje: AC-230V  
Prikjučnica:5W Led BRIDGELUX  
Boja svijetla: Bijela 3000K  
Stupanj zaštite:IP20  
Materijal: Aluminij+PMM difuzor




### LM-DWI805

Led dekorativna svijetiljka  
Dimenzije: 50\*110\*W150mm  
Napajanje: AC-230V  
Priključnica: 6W Led BRIDGELUX  
Boja svijetla: bijela 3000K  
Stupanj zaštite: IP20  
Materijal: Aluminij+PMM difuzor



### LM-DW316

Led dekorativna svijetiljka sa podesivim kutem svijetla na obje strane  
Dimenzije: 115\* 140\* W100mm  
Napajanje: AC-230V  
Priključnica: 6W Led BRIDGELUX  
Boja svijetla: bijela 3000K  
Stupanj zaštite: IP54  
Materijal: Aluminij+kaljeno staklo



### LM-DW310

Led dekorativna svijetiljka sa podesivim kutem svijetla na obje strane  
Dimenzije: 100\*100\*W100mm  
Napajanje: AC-230V  
Priključnica: 6W Led BRIDGELUX  
Boja svijetla: bijela 3000K  
Stupanj zaštite: IP54  
Materijal: Aluminij+kaljeno staklo



### LM-DW616


Led dekorativna svijetiljka  
Dimenzije: 70\*90\*W35mm  
Napajanje: AC-230V  
Priključnica: 3W Led BRIDGELUX  
Boja svijetla: To-pla bijela 3000K  
Stupanj zaštite:IP54  
Materijal: Aluminij+kaljeno staklo



## LED Dekorativna nadgradna

### LM-DW42GU

Dekorativna svijetiljka  
Dimenzije: 80\*116\*W155mm  
Napajanje: AC-230V  
Priključnica: GU10  
Boja svijetla:Po izboru  
Stupanj zaštite: IP54  
Materijal: Aluminij+kaljeno staklo



### LM-DW44GU

Dekorativna svijetiljka  
Dimenzije: 80\*110\*W154mm  
Napajanje: AC-230V  
Priključnica: GU10  
Boja svijetla:Po izboru  
Stupanj zaštite: IP54  
Materijal: Aluminij+kaljeno staklo



### LM-DW286

Led dekorativna svijetiljka  
Dimenzije: 65\*72\*W150mm  
Napajanje: AC-230V  
Priključnica: 2X3W Led CREE  
Boja svijetla: bijela 3000K  
Stupanj zaštite: IP54  
Materijal: Aluminij+kaljeno staklo




### LM-DW128

Led dekorativna svijetiljka  
Dimenzije: 120\*140\*W197mm  
Napajanje: AC-230V  
Priključnica: 8W Led CREE  
Boja svijetla: bijela 3000K  
Stupanj zaštite: IP65  
Materijal: Aluminij+kaljeno staklo



### LM-DW358

Leddekorativna svijetiljka  
Napajanje: AC-230V  
Priključnica: 8W Led CREE  
Boja svijetla: bijela 3000K  
Dimenzije: 127\* 140\* W100mm  
Stupanj zaštite: IP65  
Materijal: Aluminij+kaljeno staklo



### LM-DW7861

Led dekorativna svijetiljka  
Napajanje: AC-230V  
Priključnica: E27  
Boja svijetla:Po izboru  
Dimenzije: 108\*108\*W205mm  
Stupanj zaštite: IP54  
Materijal: Aluminij+kaljeno staklo




### LM-DW5652

Led dekorativna svijetiljka  
Napajanje: AC-230V  
Led chip: CREE  
Snaga: 18W  
Osvjetljenost: 400LM  
Boja svijetla: bijela 3200K  
Dimenzije: 264\*168\*W170mm  
Stupanj zaštite: IP54  
Materijal: Aluminij+kaljeno staklo



### LM-DW2671

Led dekorativna svijetiljka  
Napajanje: AC-230V  
Led chip: CREE  
Snaga: 9W  
Osvjetljenost:Lm 240  
Boja svijetla: bijela 3200K  
Dimenzije: 360\*93\*W88mm  
Stupanj zaštite: IP54  
Materijal: Aluminij+PMM Frost



### LM-DW2811B

Led dekorativna svijetiljka  
Napajanje: AC-230V  
Led chip: CREE  
Snaga: 7W  
Osvjetljenost: 230LM  
Boja svijetla: bijela 3200K  
Dimenzije: 280\*84\*W110mm  
Stupanj zaštite: IP54  
Materijal: Aluminij+PMM Frost



### LM-DW2811W

Led dekorativna svijetiljka  
Napajanje: AC-230V  
Led chip: CREE  
Snaga: 7W  
Osvjetljenost: 230LM  
Boja svijetla: bijela 5000K  
Dimenzije: 280\*84\*W110mm  
Stupanj zaštite: IP54  
Materijal: Aluminij+PMM Frost



### LM-DWBRO

Led dekorativna svijetiljka  
Napajanje: AC-230V  
Led chip: SEOUL  
Snaga: 6W  
Osvjetljenost: 600LM  
Boja svijetla: bijela 3000K  
Dimenzije: H160\*D235\*W160mm  
Stupanj zaštite: IP65  
Materijal: Aluminij+kaljeno staklo



### LM-DW2551W

Led dekorativna svijetiljka  
Napajanje: AC-230V  
Led chip: CREE  
Snaga: 6W  
Osvjetljenost: 230LM  
Boja svijetla: bijela 5000K  
Dimenzije: H173\*D63\*W109mm  
Stupanj zaštite: IP54  
Materijal: Aluminij+kaljeno staklo





### LM-GL2831

Led dekorativna svijetiljka  
Napajanje: AC-230V  
Led chip: CREE  
Snaga: 6W  
Osvjetljenost: 230LM  
Boja svijetla: bijela 5000K  
Dimenzije: 80\*143\*W224mm  
Stupanj zaštite: IP54  
Materijal: Aluminij+PMM Frost



### LM-GL2832

Led dekorativna svijetiljka  
Napajanje: AC-230V  
Led chip: CREE  
Snaga: 6W  
Osvjetljenost: 230LM  
Boja svijetla: bijela 5000K  
Dimenzije: 80\*170\*W197mm  
Stupanj zaštite: IP54  
Materijal: Aluminij+PMM Frost

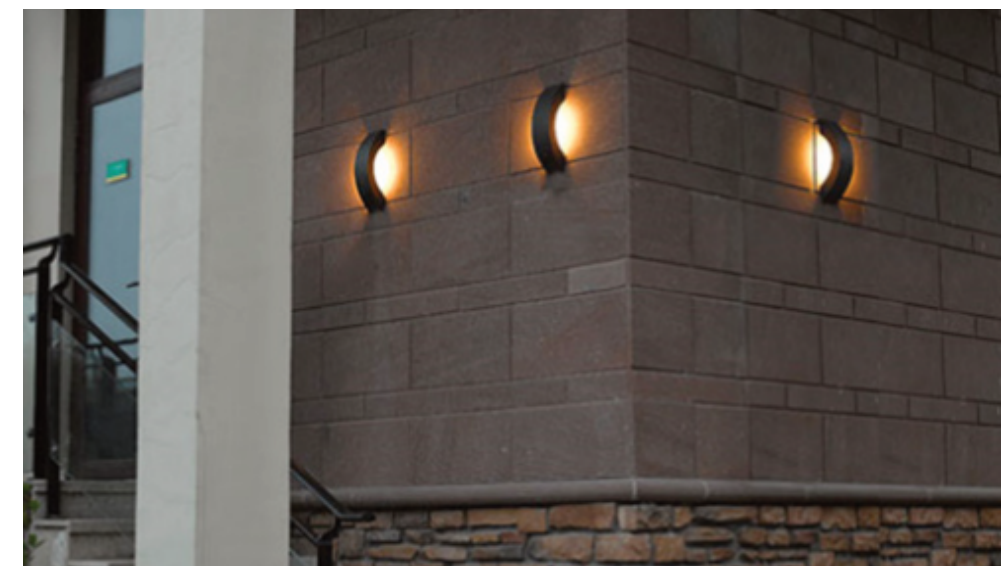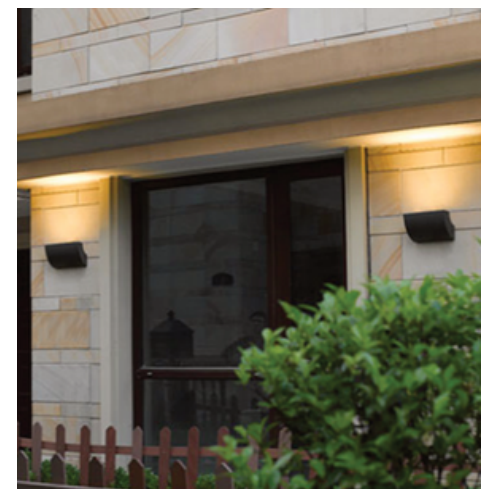



## LM-F8WW

Nadgradna svjetiljka , Boja svjetla Topla bjela 3000K, 4000K  
Kućišta: Aluminiju, Boja Antracit, dimenzije (mm): Ø61 x 113 mm (promjer x Visina), LED QTY: 8W CREE LED, Ulazni napon DC12V Snaga: 8watt, Vodonepropusna : IP67, Kut svjetla: 40°. Dimabilna..



## LM-F3W

3x1W Podna nadgradna lampa sa nosačem, Boja svjetla bijela 4500K , kaljeno staklo, IP67, AC24V, kut svjetla 45°, Led chip BRIDGELUX.




## BL-F3W

3x1W Podna nadgradna lampa sa nosačem, Boja svjetla Bijela 5000K , Boja kućišta Antracit, kaljeno staklo, IP67 Podna na .AC12V, kut svjetla 45°, Led chip EPISTAR.



## LM-F4

4x1W Podna nadgradna lampa sa nosačem, Boja svjetla 4000K/Prirodna bijela , Boja kućišta Antracit, kaljeno staklo, IP65. AC230V, kut svjetla 45°, Led chip OSRAM



## ATGL-3W/WW

3x1W Podna nadgradna lampa sa nosačem, Boja svjetla Bijela 6500K/Topla bijela 3000K, Boja kućišta Antracit, kaljeno staklo, IP67 Podna lampa sa nosačem .DC12V, 6500k, kut svjetla 45°.




## ATGL-3W3RGB

3X3W 3-u-1 RGB Podna nadgradna lampa sa nosačem, Boja svjetla RGB, Boja kućišta Antracit, kaljeno staklo, IP67 Podna lampa sa nosačem .DC12V, RGB Upravljivi kontrola system mogućnost 16,7 milijona boja.



## LM-DWDIS

Zidna nadgradna Led svjetiljka, 4.5W, 220VAC, kut rasijavanja 140°, boja svjetla topla bijela 3000K, snaga svjetla 450LM, Led chip SEOUL, materijal: aluminij+Opal difuzor, IP44, Boja kućišta Bjela, dimenzije: W280xH400xD130 mm.

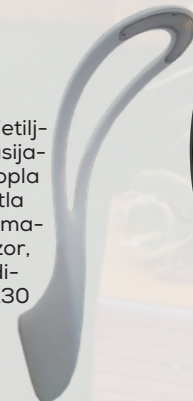

## LM-FGU

Podna nadgradna lampa sa nosačem, prihvat sijalice GU10, Boja svjetla po odabiru sijalice, Boja kućišta Antracit, kaljeno staklo, IP65. AC230V,



## LM-F8

1x8W Podna nadgradna lampa sa nosačem, Boja svjetla 4000K/Prirodna bijela , Boja kućišta Antracit, kaljeno staklo, IP65. AC230V, kut svjetla 45°, Led chip CREE



# LED Vrtna nadgradna



## LM-GLTIK

Podna nadgradna Led svjetiljka, 6W, 220VAC, kut rasijavanja 180°, boja svjetla topla bijela 3000K, snaga svjetla 600LM, Led chip SEOUL, materijal: drvo Tikovina+aluminij+Inox 304, IP54, dimenzije: W120xH650xD120 mm.




## LM-DWTIK

Zidna nadgradna Led svjetiljka, 6W, 220VAC, kut rasijavanja 180°, boja svjetla topla bijela 3000K, snaga svjetla 600LM, Led chip SEOUL, materijal: drvo Tikovina+aluminij+Inox 304, IP54, dimenzije: W155xH210xD120 mm.



## LM-WLS1.5W

**LED SOLARNA** zidna nadgradna svjetiljka sa senzorom pokreta, Snaga : 1.5W, Baterija 3.7V 2200mAh, Autonomija rada 8 sati \*Dimenzije: 100X108X50mm \*LED Type: SMD3528 \*Luminous Flux: 150lm \*Boja svjetla: bijela 4000K \*IP Zaštita: IP65



## LM-WLS4W

**LED SOLARNA** zidna nadgradna svjetiljka sa senzorom pokreta, 4 različita programa rada Snaga : 4W, Baterija 3.7V 4400mAh, Autonomija rada 8 sati \*Dimenzije: 210X115X85mm \*LED Type: SMD3528 \*Luminous Flux: 400lm \*Boja svjetla: bijela 4000K \*IP Zaštita: IP66



## LM-GL2833

Podna nadgradna Led svjetiljka, 6W, 220VAC, kut rasijavanja 107°, boja svjetla prirodna bijela 4000K, snaga svjetla 210LM, Led chip EDISON, materijal: aluminij+Opal difuzor, IP54, Boja kućišta Antracit, dimenzije: W128xH650xD143 mm.



## LM-GLCRI

Podna nadgradna Led svjetiljka, 4.5W, 220VAC, kut rasijavanja 140°, boja svjetla topla bijela 3000K, snaga svjetla 450LM, Led chip SEOUL, materijal: aluminij+Opal difuzor, IP44, Boja kućišta Antracit, dimenzije: W140xH740xD143 mm.





### LM-FL3W

1x3W Bijelo svjetloVodoot-  
porna, INOX + kaljeno staklo,  
IP67 Podna lampica.DC12V,Bi-  
jela 6500K/Topla bijela  
3100K, kut svjetla 35°, Led  
chip BRIDGELUX.



### LM-FL3W1

3x1W Bijelo svjetloVodoot-  
porna, INOX + kaljeno staklo,  
IP67 Podna lampica.DC12V,Bi-  
jela 6500K/Topla bijela  
3100K, kut svjetla 35°,Led  
chip BRIDGELUX.



### LM-FL6W

6x1W Podna lampica,Bijelo  
svjetlo , INOX + kaljeno staklo,  
IP67, DC12V,Bijela 6500K/  
Topla bijela 3100K, kut svjetla  
45°,Led chip BRIDGELUX.



### LM-FL9W

9x1W Bijelo svjetloVodoot-  
porna, INOX + kaljeno staklo,  
IP67 Podna lampica.DC12V,  
Bijela 6500K/Topla bijela  
3100K, kut svjetla  
35°,Led chip BRIDGELUX



### LM-FL15W

15x1W, Bijelo svjetlo  
Vodoot- porna, INOX +  
kaljeno staklo, IP67 Podna  
lampica.DC12V,kut svjetla  
45°, Led chip BRIDGELUX.



## LED Vrtna ugradna



### LM-FL3RGB

3X3W 3-u-1RGB Vodootpor-  
na, INOX + kaljeno staklo, IP67  
Podna lampica.DC12V,RGB  
RGB Upravljiv, 16,7 milijona  
boja, Kontrola sa RGB kontr-  
olerom. Led chip BRIDGELUX.



### LM-FL9RGB

3X3W 3-u-1RGB Vodootpor-  
na, INOX + kaljeno staklo, IP67  
Podna lampica.DC12V,RGB  
RGB Upravljiva, 16,7 milijona  
boja, Kontrola sa RGB kontr-  
olerom. Led chip BRIDGELUX.



### LM-FLM18RGB

6x R,G,B 1W,18W, Vodootpor-  
na, INOX + kaljeno staklo, IP67  
Podna lampica.DC12V,RGB  
Upravljiva, 16,7 milijona boja.  
led,DC12V, kut svjetla 45°,  
Led chip BRIDGELUX. Kontro-  
la sa RGB kontrolerom.



## LED Rasvjeta za nadstrešnice



### LM-DKB42W

Snaga: 42W, 230V  
Kut svjetla: 120 stupnjeva  
Dimabilno: Da, CRI: 80  
Boja svjetla: Prirodno bijela 5000K  
Snaga svjetla: 4200 LM  
Dimenzija: H313xW313xD33mm  
Dimenzija ugradnje: L300xW300mm  
Materijal: Aluminij + difuzor  
LED Chip: Edison



### LM-CON100

Snaga: 100W, 220V  
Kut svjetla: 120 stupnjeva  
Dimabilno: Da, CRI: 80  
Boja svjetla: NW 4000K, W5700K  
Snaga svjetla: 8300 LM  
Dimenzija: H380xW380xD37mm  
Materijal: Aluminij + difuzor  
LED Chip: Phillips, CRI: 80  
IP Zaštita: IP65



### LM-DOB42W

Snaga: 42W, 230V  
Kut svjetla: 120 stupnjeva  
Dimabilno: Da, CRI: 80  
Boja svjetla: Prirodno bijela 5000K  
Snaga svjetla: 4200 LM  
Dimenzija: Ø313xD33mm  
Dimenzija ugradnje: Ø300mm  
Materijal: Aluminij + difuzor  
LED Chip: Edison



### LM-CON100

Snaga 100W  
Ulazni napon:AC100-277V/50-60hz  
Chip type: Osram  
Driver brand:Meanwell  
Jačina svjetla LM: 11000 LM  
Light color: 5000k  
Kut svjetla: 60°  
Stupanj zaštite IP:65  
Odziv boja CRI ≥85  
Faktor iskoristivosti PF 0.95  
Material: Aluminum+PMMA Difuzor  
Garancija: 5 godina





### LM-MAR1

Ugradna svjetiljka  
Materijal: Nehrđajući čelik  
**MARINE INOX 316** / aluminij,  
kućište za ugradnju: cilindrični  
oblik PVC,  
Ulazni napon DC12V,  
Potrošnja: 1W, Dimabilna,  
Led chip: CREE XPE,  
Stupanj zaštite IP67 ,  
Kut svjetla: 25 °,  
Boja svjetla 3000K/6000K  
Dimenzije: Ø26x57 mm



### LM-MAR3

Ugradna svjetiljka  
Materijal: Nehrđajući čelik **MARINE INOX 316** / aluminij, kućište za ugradnju: Aluminij,  
Ulazni napon DC12V,  
Potrošnja: 3W, Dimabilna,  
Led chip CREE XPE,  
Stupanj zaštite IP67 ,  
Kut svjetla: 25°,  
Boja svjetla: 3000K/6000K  
Dimenzije: Ø37x90mm



### LM-MAR3A

Ugradna svjetiljka  
**ASIMETRIČNA** Materijal:  
Nehrđajući čelik **MARINE INOX 316** / aluminij, kućište za ugradnju: cilindrični oblik PVC,  
Ulazni napon DC12V,  
Potrošnja: 3 W , Dimabilna,  
Led chip: CREE XPE ,  
Stupanj zaštite IP67 ,  
Kut svjetla:  
**ASIMETRIČNA** Leća 18°+33°,  
Boja svjetla 3000K/6000K  
Dimenzije : Ø55x90 mm



## LED Bazenska & Marine rasvijeta



### LM-MAR6W

Ugradna svjetiljka  
Materijal: Nehrđajući čelik  
**MARINE INOX 316** / aluminij, kućište za ugradnju: cilindrični oblik PVC,  
Ulazni napon DC12V,  
Potrošnja: 6 W, dimabilna,  
Led chip: CREE XPE,  
Stupanj zaštite IP67 ,  
Kut svjetla: 36°,  
Dimabilna. Bijela 6000K  
Dimenzije: Ø48x90 mm



### LM-MAR3RGB

Ugradna svjetiljka Materijal:  
Nehrđajući čelik **MARINE INOX 316** / aluminij, kućište za ugradnju: cilindrični oblik PVC,  
Ulazni napon DC12V,  
Led chip: RGB 3W CREE 3u1,  
Potrošnja: 3W Dimabilna,  
Stupanj zaštite IP67 ,  
Kut svjetla: 30 °, RGB  
Dimenzije: 54x70 mm



### LM-MAR9RGB

Ugradna Bazenska svjetiljka  
Materijal: Nehrđajući čelik  
**MARINE INOX 316**,  
kućište za ugradnju: cilindrični oblik JUVIDUR,  
Ulazni napon DC12V,  
Potrošnja: 9W, Dimabilna,  
Led chip: RGB CREE 3u1,  
Stupanj zaštite IP68 ,  
Kut svjetla: 40 °,  
Upravljiva kontrolom za RGB  
Dimenzije: 74x110 mm ,



### LM-MAR18RGBW

Ugradna Bazenska svjetiljka  
Materijal: Nehrđajući čelik  
**MARINE INOX 316**,  
kućište za ugradnju: cilindrični oblik JUVIDUR,  
Ulazni napon DC12V,  
Potrošnja: 18W, Dimabilna,  
Led chip: OSRAM LED 4u1,  
Stupanj zaštite IP68 ,  
Kut svjetla: 40 °,  
Upravljiva kontrolom za RGB+Bijela  
6000K Dimenzije: 118x130 mm ,



### LM-MAR9W

Ugradna Bazenska svjetiljka Ma-  
terijal: Nehrđajući čelik **MARINE INOX 316**, kućište: aluminij, kućište za ugradnju: cilindrični oblik JUVIDUR, ,  
Ulazni napon DC12V,  
Potrošnja: 9W, Dimabilna,  
Led chip: CREE XPE,  
Stupanj zaštite IP68 ,  
Kut svjetla: 40 °,  
Bijela 6000K  
Dimenzije: Ø74x110 mm



### LM-MARN6W

Nadgradna Bazenska/brods-  
ka svjetiljka Materijal: Neh-  
rđajući čelik **MARINE INOX 316**+PMMA difuzor, ,  
Ulazni napon DC12V,  
Potrošnja: 6W, Dimabilna,  
LED 6x1W OSRAM LED,  
Stupanj zaštite IP68 ,  
Kut svjetla: 40 °,  
Bijela 6000K  
Dimenzije: Ø88x21mm







## LED Nadgradni alu profili

### APN-1706


D17xH6 mm L2000mm

### APN-1530

D15xH30mmL2000mm  
ormar/vješalica

### APN-1616F

D16xH16mmL2000/2500mm  
kutni

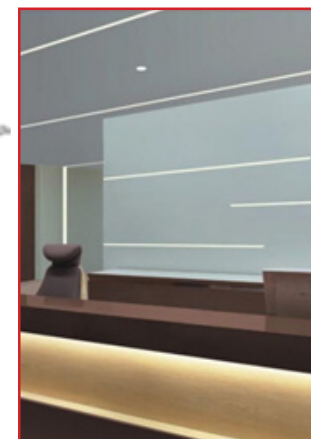

### APN-10075H

D100xH75 mm L2000mm

### APN-RO1F

Ø 21mm L2000mm

### APN-RO2F

Ø 24mm L2000mm

### APN-F01F

D52xH8 mm L2000mm

### LP-FL-RALW-2

D52xH8 mm, L2000mm  
Boja bijela

### APN-01AF

D153xH37 mm L2000mm

### APN-S01M

D59xH22 mm L2000mm  
za stepenice



## LED Ugradni alu profili

### APU-2126

**Aluprofil za ugradnju pod**  
Dimenzije:  
D21xH26 mm L2000mm  
Dimenzije za ugradnju:  
D21xH26

### APU-2507

Dimenzije:  
D25xH7 mm L2000mm  
Dimenzije za ugradnju:  
D17xH7 mm

### APU-2515


Dimenzije:  
D23xH15 mm L2000mm  
Dimenzije za ugradnju:  
D17xH14 mm

### APU-5035

Dimenzije:  
D50xH35 mm L2000mm  
Dimenzije za ugradnju:  
D35xH35 mm

### APU-6535

Dimenzije:  
D65xH35 mm L2000/2500mm  
Dimenzije za ugradnju:  
D50xH35 mm

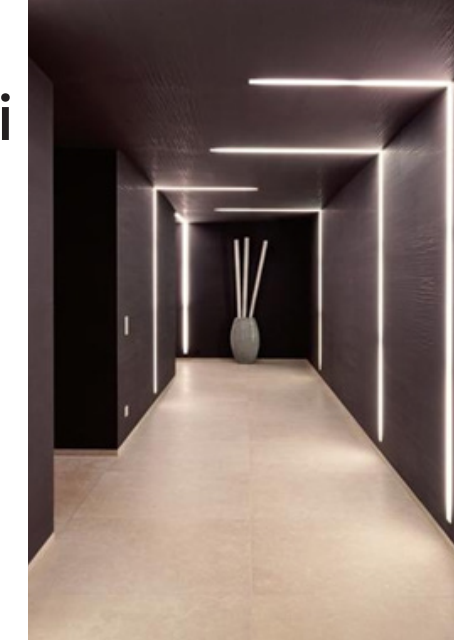

### APU-9035


Dimenzije:  
D90xH35 mm L2000/2500mm  
Dimenzije za ugradnju:  
D75xH35 mm

### APU-12335

Dimenzije:  
D123xH35 mm L2000/2500mm  
Dimenzije za ugradnju:  
D102xH35 mm

### APU-10150

Dimenzije:  
D102xH50 mm L2000mm  
Dimenzije za ugradnju:  
D80xH50 mm

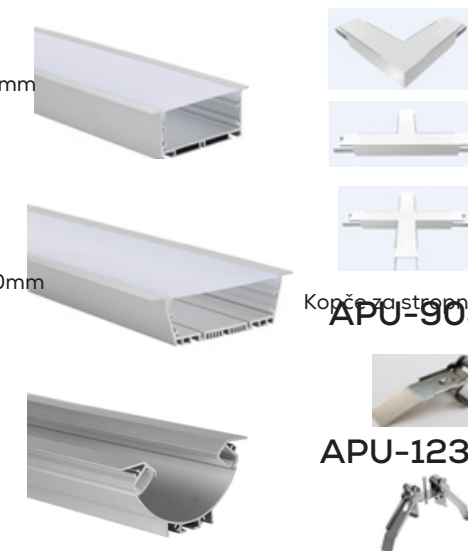

Kopčica za ugradnju


### APU-9035R

### APU-12335R






Max. dužina role 100m



#### LM-CB

TEKSTILNI DEKORATIVNI  
KABAL 2X0.75M2, CRNA



#### LM-CBP

TEKSTILNI  
DEKORATIVNI KABAL  
2X0.75M2, BOJA  
PUDER



#### LM-CBB

TEKSTILNI DEKORATIVNI  
KABAL 2X0.75M2, PLAVA



#### LM-CBG

TEKSTILNI DEKORATIVNI  
KABAL 2X0.75M2, ZELENA

#### LM-ED64D

E27, 2200K, amber color  
staklo, 230v, dimabilna  
Ø64 H145



#### LM-ED95D

E27, 2200K, amber color  
staklo, 230v, dimabilna  
Ø95 H134



#### LM-E27BWW

Sijalica filament  
E27, 2200K, 230v, 6W,  
Ø120 H170



#### LM-ED65D

E27, 2200K, amber color  
Staklo, 230v, dimabilna  
Ø65 H145



#### LM-CTS

TEKSTILNI DEKORATIVNI  
KABAL 2X0.75M2, BEŽ



#### LM-CTB

TEKSTILNI DEKORATIVNI  
KABAL 2X0.75M2, TAMNO  
SIVA



#### LM-CTO

TEKSTILNI DEKORATIVNI KABAL  
2X0.75M2, NARANČASTA



#### LM-CTY

TEKSTILNI DEKORATIVNI  
KABAL 2X0.75M2, ŽUTA



#### LM-CTR

TEKSTILNI DEKORATIVNI  
KABAL 2X0.75M2, CRVENA



#### LM-H27C

držač žarulje i stropna  
ploča, aluminij, bakar



#### LM-H27G

držač žarulje i  
stropna ploča,  
aluminij, mesing



#### LM-H27B

držač žarulje i stropna  
ploča, aluminij, crni



#### LM-H27S

držač žarulje i stropna  
ploča, aluminij, srebrni



#### LM-ED185D

E27, 2200K, amber color  
staklo, 230v, dimabilna  
Ø28 H181



## LED Zvezdano nebo

Uređaji sa izvorom svijetla za Optička vlakna

#### FIB-LED16W

LED16W, boja svijetla Bjela,  
Ulazni napon 230VAC,

#### FIB-LED16RGB

LED 16W, boja svijetla RGB,  
Ulazni napon 230VAC

#### FIB-LED32RGB

LED 32W, boja svijetla RGB,  
Ulazni napon 230VAC

#### FIB-100DMX

Halogena 100W, 7 različitih boja  
svijetla, Ulazni napon 230VAC



#### FIB-OV-0.75

prozirno optičko  
vlakno Ø0,75mm

#### FIB-OV-1


prozirno optičko vlakno Ø1mm

#### FIB-OV-2

prozirno optičko vlakno Ø2mm

#### FIB-OV-3

prozirno optičko vlakno Ø3mm

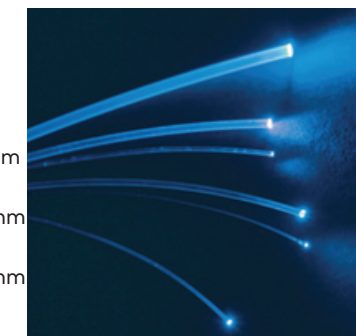

#### Kristal difuzor

#### LM-CRSC

dim. kristala Ø21mm\*16mm,  
dim. ugradnje Ø12mm

#### LM-CRSS

dim. kristala Ø12mm\*16mm,  
dim. ugradnje Ø12mm



Komplet Optička vlakna  
+ uređaj sa izvorom svijetla

#### FIB-3X3M220

Set 220 Optičkih vlakana,  
dužina 3 m, izvor svijetla LED  
16W RGB, daljinski upravljač





## MR16



## BL-MR16W

Snaga: 3W, DC12V  
Kut svjetla: 30 stupnjeva  
Dimabilno: Da, CRI: 80  
Vrsta priključka: MR16  
Boja svjetla: WW 3000K, W5000K  
Snaga svjetla: 180-200LM  
Dimenzija: D50  
Materijal: Aluminij + difuzor  
LED Chip: Epistar



## 'AT-PB16-3W2

Snaga: 3W, DC12V  
Kut svjetla: 30 stupnjeva  
Dimabilno: Da, CRI: 80  
Vrsta priključka: MR16  
Boja svjetla: WW 3000K, W5000K  
Snaga svjetla: 260-280LM  
Dimenzija: D50  
Materijal: Aluminij + difuzor  
LED Chip: Cree



## MR16-3X2WC

Snaga: 6W, DC12V  
Kut svjetla: 45 stupnjeva  
Dimabilno: Da, CRI: 80  
Vrsta priključka: MR16  
Boja svjetla: WW 3000K, W5000K  
Snaga svjetla: 380-400LM  
Dimenzija: D50  
Materijal: Aluminij + difuzor  
LED Chip: Cree



## MR16-3X3WC

Snaga: 9W, DC12V  
Kut svjetla: 45 stupnjeva  
Dimabilno: Da, CRI: 80  
Vrsta priključka: MR16  
Boja svjetla: WW 3000K, W5000K  
Snaga svjetla: 380-400LM  
Dimenzija: D50  
Materijal: Aluminij + difuzor  
LED Chip: Cree

## E27

LM-E27FWW/  
LM-E27FWW8D

Snaga: 6W/8W, AC 230V  
Kut svjetla: 320 stupnjeva  
Dimabilno: Ne/Da, CRI: 80  
Vrsta priključka: E27  
Boja svjetla: WW 3000K  
Snaga svjetla: 700/900LM  
Dimenzija: Ø60 H110  
Materijal: Aluminij + stalko  
LED Chip: Edison



## LM-E27W9

Snaga: 9W, AC 230V  
Kut svjetla: 160 stupnjeva  
Dimabilno: Ne, CRI: 80  
Vrsta priključka: E27  
Boja svjetla: WW 3000K, NW 4000K, CW 6000K  
Snaga svjetla: 750-800LM  
Dimenzija: Ø60 H110  
Materijal: Aluminij + PLT  
LED Chip: Epistar



## LM-E27W10

Snaga: 10W, AC 230V  
Kut svjetla: 160 stupnjeva  
Dimabilno: Ne, CRI: 80  
Vrsta priključka: E27  
Boja svjetla: WW 3000K, NW 4000K, CW 6000K  
Snaga svjetla: 850-900LM  
Dimenzija: Ø65 H118  
Materijal: Aluminij + PLT  
LED Chip: Epistar



## LM-E27CW12

Snaga: 12W, AC 230V  
Kut svjetla: 160 stupnjeva  
Dimabilno: Ne, CRI: 80  
Vrsta priključka: E27  
Boja svjetla: CW 6000K  
Snaga svjetla: 1100LM  
Dimenzija: Ø70 H125  
Materijal: Aluminij + PLT  
LED Chip: Epistar

## GU10



## BL-GU10W

Snaga: 3W, AC 230V  
Kut svjetla: 30 stupnjeva  
Dimabilno: Ne, CRI: 80  
Vrsta priključka: GU10  
Boja svjetla: WW 3000K, W5000K  
Snaga svjetla: 230-250LM  
Dimenzija: D50  
Materijal: Aluminij + difuzor  
LED Chip: Taiwan



## LM-GU10WD

Snaga: 3W, AC 230V  
Kut svjetla: 30 stupnjeva  
Dimabilno: Da, CRI: 80  
Vrsta priključka: GU10  
Boja svjetla: WW 3000K, W5000K  
Snaga svjetla: 260-280LM  
Dimenzija: D50  
Materijal: Aluminij + difuzor  
LED Chip: Taiwan



## GU10-3X2WC

Snaga: 6W, AC 230V  
Kut svjetla: 45 stupnjeva  
Dimabilno: Ne, CRI: 80  
Vrsta priključka: GU10  
Boja svjetla: WW 3000K, W5000K  
Snaga svjetla: 380-400LM  
Dimenzija: D50  
Materijal: Aluminij + difuzor  
LED Chip: Cree



## GU10-3X2WC

Snaga: 9W, AC 230V  
Kut svjetla: 45 stupnjeva  
Dimabilno: Ne, CRI: 80  
Vrsta priključka: GU10  
Boja svjetla: WW 3000K, W5000K  
Snaga svjetla: 480-500LM  
Dimenzija: D50  
Materijal: Aluminij + difuzor  
LED Chip: Cree

## G13-T8



## BL-60T8-10W

Snaga: 10W, AC 230V  
Kut svjetla: 160 stupnjeva  
Dimabilno: Ne, CRI: 80  
Vrsta priključka: G13 T8  
Boja svjetla: W 5000K  
Snaga svjetla: 900LM  
Dimenzija: Ø26 H60  
Materijal: Aluminij + PLT  
LED Chip: Epistar



## BL-60TR8W10

Snaga: 10W, AC 230V  
Kut svjetla: 160 stupnjeva  
Dimabilno: Ne, CRI: 80  
Vrsta priključka: G13 T8  
Rotaciona  
Boja svjetla: W 5000K  
Snaga svjetla: 900LM  
Dimenzija: Ø26 H120  
Materijal: Aluminij + PLT  
LED Chip: Edison



## BL-120T8-18W

Snaga: 18W, AC 230V  
Kut svjetla: 160 stupnjeva  
Dimabilno: Ne, CRI: 80  
Vrsta priključka: G13 T8  
Rotaciona  
Boja svjetla: W 5000K  
Snaga svjetla: 1650LM  
Dimenzija: Ø26 H120  
Materijal: Aluminij + PLT  
LED Chip: Epistar



## BL-150TR8W24

Snaga: 24W, AC 230V  
Kut svjetla: 160 stupnjeva  
Dimabilno: Ne, CRI: 80  
Vrsta priključka: G13 T8  
Rotaciona  
Boja svjetla: W 5000K  
Snaga svjetla: 2300LM  
Dimenzija: Ø30 H150  
Materijal: Aluminij + PLT  
LED Chip: Edison

## E14



## LM-CD3W

Snaga: 3W, AC 230V  
Kut svjetla: 330 stupnjeva  
Dimabilno: Ne, CRI: 80  
Vrsta priključka: E14  
Boja svjetla: WW 3000K, W5000K  
Snaga svjetla: 160-180LM  
Dimenzija: Ø36, H102  
Materijal: Aluminij + PLT  
LED Chip: Taiwan



## AT-14ED-3W

Snaga: 3W, AC 230V  
Kut svjetla: 150 stupnjeva  
Dimabilno: Ne, CRI: 80  
Vrsta priključka: E14  
Boja svjetla: WW 3000K, W5000K  
Snaga svjetla: 220-240LM  
Dimenzija: Ø36, H102  
Materijal: Aluminij + PLT  
LED Chip: Edison

LM-E14FWW4/  
LM-E15FWW4D

Snaga: 4W, AC 230V  
Kut svjetla: 320 stupnjeva  
Dimabilno: Da/Ne, CRI: 80  
Vrsta priključka: E14  
Boja svjetla: WW 3000K  
Snaga svjetla: 310LM  
Dimenzija: Ø36, H102  
Materijal: Aluminij + Staklo  
LED Chip: Edison



## LM-E14NW5

Snaga: 5W, AC 230V  
Kut svjetla: 160 stupnjeva  
Dimabilno: Ne, CRI: 80  
Vrsta priključka: E14  
Boja svjetla: NW 4000K  
Snaga svjetla: 440LM  
Dimenzija: Ø50xH88  
Materijal: Aluminij + PLT  
LED Chip: Edison



## Gx53



## 'LM-AR111W15

Snaga: 15W, DC12V  
Kut svjetla: 38 stupnjeva  
Dimabilno: Ne, CRI: 80  
Vrsta priključka: Gx53  
Boja svjetla: WW 3000K, W 5000K  
Snaga svjetla: 1200-1300LM  
Dimenzija: Ø111 H65  
Materijal: Aluminij + difuzor  
LED Chip: Cree

## G4, G9



## LM-3G4D

Snaga: 3W  
Kut svjetla: 320°  
Vrsta priključka: G4  
Boja svjetla: 5500K  
Snaga svjetla: 230 LM  
Dimenzija: Ø10 H35  
Materijal: Aluminium+Silikon  
LED Chip: Edison



## LM-15G4

Snaga: 1,5W, DC12V  
Kut svjetla: 320 stupnjeva  
Dimabilno: Da/ne, CRI: 80  
Vrsta priključka: G4  
Boja svjetla: WW 3000K, NW 4000K, CW 6000K  
Snaga svjetla: 120LM  
Dimenzija: Ø18 H48  
Materijal: Aluminij + silikon  
LED Chip: Edison



## LM-3G9

Snaga: 3W, 220 VAC  
Kut svjetla: 320 stupnjeva  
Dimabilno: Da/ne, CRI: 80  
Vrsta priključka: G9  
Boja svjetla: WW 3000K, NW 4000K, CW 6000K  
Snaga svjetla: 250LM  
Dimenzija: Ø18 H48  
Materijal: Aluminij + silikon  
LED Chip: Edison



LED Reflektori

| Model     | Opis                                                                                                             | Jačina | Lumeni | Boja                                                                              | KUT  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| LM-R30RGB | Led Reflektor, RGB sa daljinskim upravljanjem IC, AC230V, sa pomičnim nosačem, IP65 vodootporan, Edison led Chip | 30 W   | 1200   |  | 140° |
| LM-R60RGB |                                                                                                                  | 60 W   | 2880   |                                                                                   |      |
|           |                                                                                                                  | 60 W   |        |                                                                                   |      |



LED REFLEKTORI KLASIČNE IZVEDBE

| Model       | Opis                                                                                                | Jačina | Lumeni | Boja             | KUT  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|------|
| BL-FL01-10W | Led Reflektor, AC230V, sa pomičnim nosačem, Kut rasijavanja 140°, IP65 vodootporan, TAIWAN led Chip | 10W    | 700    | 5000 K<br>6000 K | 140° |
| BL-FL01-20W |                                                                                                     | 20W    | 1350   |                  |      |
| BL-FL01-30W |                                                                                                     | 30W    | 2400   |                  |      |
| BL-FL01-50W |                                                                                                     | 50W    | 4200   |                  |      |

LED REFLEKTORI SLIM

| Model    | Opis                                                                                                 | Jačina | Lumeni | Boja             | KUT  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|------|
| BL-TR10W | Led Reflektor, AC230V, sa pomičnim nosačem, Kut rasijavanja 140°, IP65 vodootporan, EPISTAR led Chip | 10W    | 800    | 5000 K<br>6000 K | 140° |
| BL-TR20W |                                                                                                      | 20W    | 1600   |                  |      |
| BL-TR30W |                                                                                                      | 30W    | 2400   |                  |      |
| BL-TR50W |                                                                                                      | 50W    | 4300   |                  |      |



| Model     | Opis                                                                                                                                     | Jačina | Lumeni | Boja                       | KUT  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------|------|
| LM-RH10W  | Led Reflektor, AC230V, sa pomičnim nosačem, Kut rasijavanja 140°, IP65 vodootporan, EDISON SMD2835 led Chip, Certifikati: CE, RoHS, etc. | 10W    | 1000   | 3000 K<br>4000 K<br>6000 K | 120° |
| LM-RH20W  |                                                                                                                                          | 20W    | 2000   |                            |      |
| LM-RH30W  |                                                                                                                                          | 30W    | 3000   |                            |      |
| LM-RH50W  |                                                                                                                                          | 50W    | 5000   |                            |      |
| LM-RH100W |                                                                                                                                          | 100W   | 10000  |                            |      |
| LM-RH150W |                                                                                                                                          | 150W   | 15000  |                            |      |
| LM-RH200W |                                                                                                                                          | 200W   | 20000  |                            |      |



LED REFLEKTORI SA PIR SENZOROM

| Model       | Opis                                                                                                                                                                | Jačina | Lumeni | Boja             | KUT  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|------|
| LM-R10W-PIR | Led Reflektor sa senzorom pokreta (namještanje daljine pokrivanja senzora, dužine trajanja svijetla) AC230V, sa pomičnim nosačem, IP65 vodootporan, Edison led Chip | 10W    | 820    | 5000 K<br>6000 K | 140° |
| LM-R30W-PIR |                                                                                                                                                                     | 30W    | 2250   |                  |      |
| LM-R50W-PIR |                                                                                                                                                                     | 50W    | 3400   |                  |      |
|             |                                                                                                                                                                     |        | 0      |                  |      |



LED REFLEKTORI MODERNOG DIZAJNA SA I BEZ SENZORA

| Model    | Opis                                                                                                                                                                                                      | Jačina | Lumeni | Boja                       | KUT  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------|------|
| LM-RF10W | Led Reflektor sa Senzorom dan-noć (LUX): 40-50Lux., i senzorom pokreta PIR, AC230V, sa pomičnim nosačem, Kut rasijavanja 140°, IP65 vodootporan, EPISTAR SMD2835 led Chip, Certifikati: CE, RoHS, GS, etc | 10W    | 850    | 3000 K<br>4000 K<br>6000 K | 140° |
| LM-RF20W |                                                                                                                                                                                                           | 20W    | 1700   |                            |      |
| LM-RF30W |                                                                                                                                                                                                           | 30W    | 2550   |                            |      |
| LM-RF50W |                                                                                                                                                                                                           | 50W    | 4250   |                            |      |
|          |                                                                                                                                                                                                           |        | 0      |                            |      |



PUNJIVI PRENOSNI LED REFLEKTORI

| Model     | Opis                                                                                                                                                              | Jačina | Lumeni | Boja             | KUT  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|------|
| LM-R5WRC  | PUNJIVI Led Reflektor Punjivi na auto punjač 12V i kućni punjač 230V, 4 sati rada sa punom baterijom, podnosi pomični nosač, IP65 vodootporan, BRIDGELUX led Chip | 5W     | 400    | 5000 K<br>6000 K | 140° |
| LM-R10WRC |                                                                                                                                                                   | 10W    | 800    |                  |      |
| LM-R20WRC |                                                                                                                                                                   | 20W    | 1600   |                  |      |





# LED Industrijska rasvijeta

## LM-TR1500

Nosač linearne rasvijete,  
Materijal: aluminij  
u dužinama: 600,  
900,1500mm

## LM-BL1500

Modulprazna blenda  
Udužinama: 600, 900,1500mm  
Materijal : aluminij

## LM-AC3T

T konektor



## LM-AC1

Priključni strujni konektor



## LM-AC4X


X konektor



## LM-AC2L



## Način Montaže

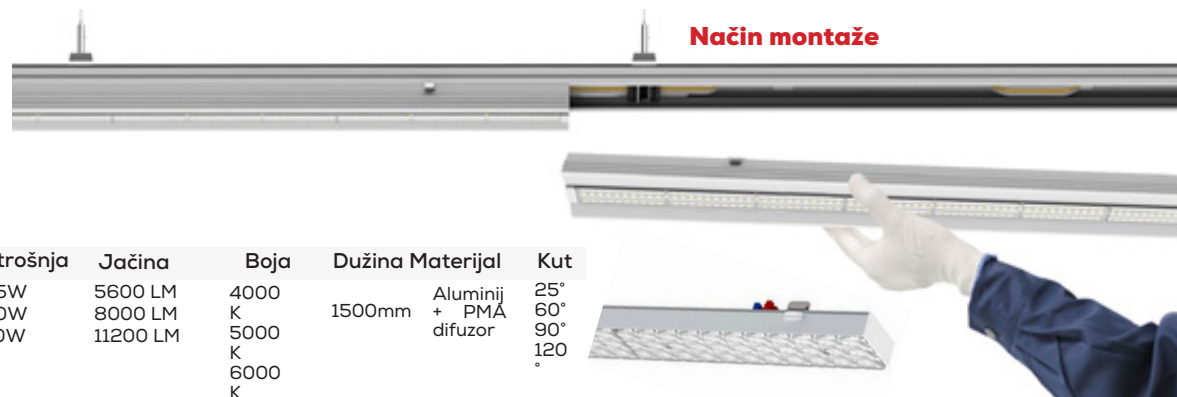

| Model     | Potrošnja | Jačina   | Boja   | Dužina | Materijal              | Kut  |
|-----------|-----------|----------|--------|--------|------------------------|------|
| LM-LINE35 | 35W       | 5600 LM  | 4000 K | 1500mm | Aluminij + PMA difuzor | 25°  |
| LM-LINE50 | 50W       | 8000 LM  | 5000 K |        |                        | 60°  |
| LM-LINE75 | 70W       | 11200 LM | 6000 K |        |                        | 90°  |
|           |           |          |        |        |                        | 120° |

## LM-TP40

Snaga:40W  
Lumena:4000-5200LM  
Chip:336pcs Epistar 2835  
Kut svijetla:120°  
Boja svijetla: CCT:2700-6500K  
Napajanje: AC100-265V  
Stupanj Zaštite: IP65  
Material:AL+PC difuzor  
Dimenzije :1200\*86\*74 mm



## Panik driver



## LM-EMD6

Izlazna snaga 6W  
Izlazna snaga 12W

## Panik baterije



## LM-EMB18

Kapacitet: 1800mAh  
Kapacitet: 3600mAh



Boja svijetla 4000K, 5000K,6000K,  
Materijal : aluminij + PMA difuzor,  
Kut svijetla: 60°, 90°, 120°



| Model     | Potrošnja | Jačina   | Dimenzije(mm) | Led Philips | IP level | Certifikati  |
|-----------|-----------|----------|---------------|-------------|----------|--------------|
| LM-HT50   | 50W       | 6300 LM  | 260*H130      | SMD 3030    | IP65     | CE RoHS etc. |
| LM-HT100W | 100W      | 12600 LM | 260*H130      |             |          |              |
| LM-HT150W | 150W      | 18900 LM | 260*H130      |             |          |              |
| LM-HT200W | 200W      | 25200 LM | 360*H130      |             |          |              |
| LM-HT300W | 300W      | 37800 LM | 270*H130      |             |          |              |

IP65  
CORROSION PROOF


Factory Audit



|         |       |       |         |     |          |        |
|---------|-------|-------|---------|-----|----------|--------|
| 90-305V | >80Ra | >0.95 | 50,000H | SMD | -40+65°C | Option |
|---------|-------|-------|---------|-----|----------|--------|

Boja svijetla 4000K, 5000K,6000K,  
Materijal : aluminij + PMA difuzor  
Kut svijetla: 60°, 90°, 120°

| Model     | Potrošnja | Jačina   | Dimenzije(mm) | Led Philips | IP level | Certifikati  |
|-----------|-----------|----------|---------------|-------------|----------|--------------|
| LM-HB50   | 50W       | 6000 LM  | D256*H18      | SMD 3030    | IP65     | CE RoHS etc. |
| LM-HB100W | 100W      | 12000 LM | 6             |             |          |              |
| LM-HB150W | 150W      | 18000 LM | D296*H19      |             |          |              |
| LM-HB200W | 200W      | 24000 LM | 0             |             |          |              |
|           |           |          | D335*H191     |             |          |              |
|           |           |          | D377*H198     |             |          |              |

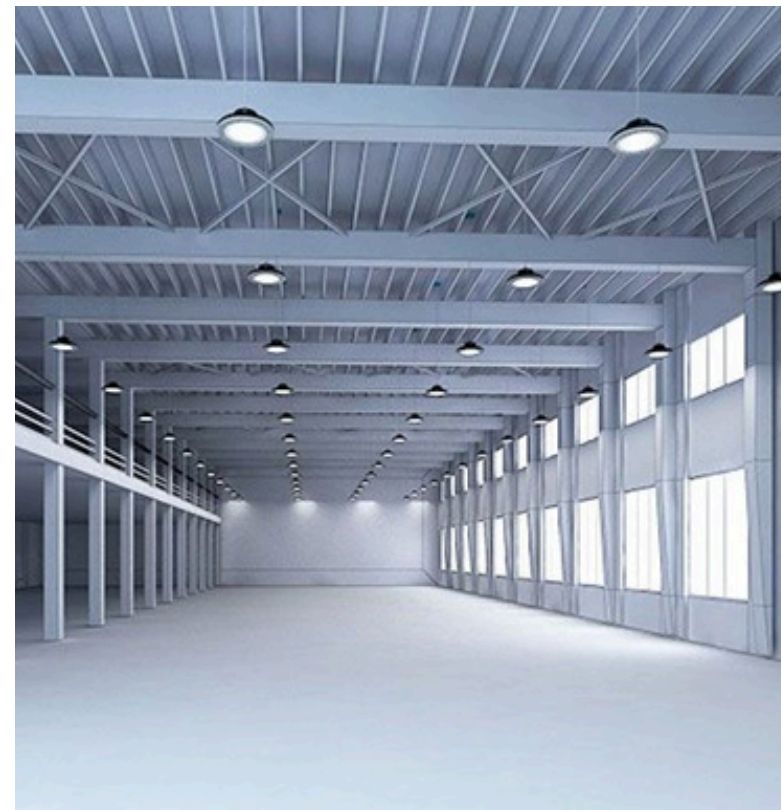





## LED Park stubne svjetiljke



### LM-PVG57

Snaga: LED 57W  
Boja svjetla: 3000, 4000K  
Kut svjetla: 120°  
Lumeni: 5700LM  
Napajanje: 230VAC  
Materijal svjetiljke: Aluminij+PMMA  
Dimenzije: H440 x Ø440mm  
Dimenzije prihvata: Ø48mm  
Stupanj zaštite: IP66




### LM-PV142

Snaga: LED 42W + 28W  
Boja svjetla: 3000, 4000K  
Kut svjetla: 120°  
Lumeni: 4600LM  
Napajanje: 230VAC  
Materijal stuba: čelik perforirani galvanizirani  
Materijal svjetiljke: Aluminij+PMMA  
Dimenzije: H3500xØ114mm  
Stupanj zaštite: IP65




### LM-PV120

Snaga: LED 30W  
Boja svjetla: 4000K  
Kut svjetla: 120°  
Lumeni: 3000LM  
Napajanje: 230VAC  
Materijal stuba: Aluminij galvanizirani  
Materijal svjetiljke: Aluminij+PMMA  
Dimenzije: H3500 x Ø114mm  
Stupanj zaštite: IP65

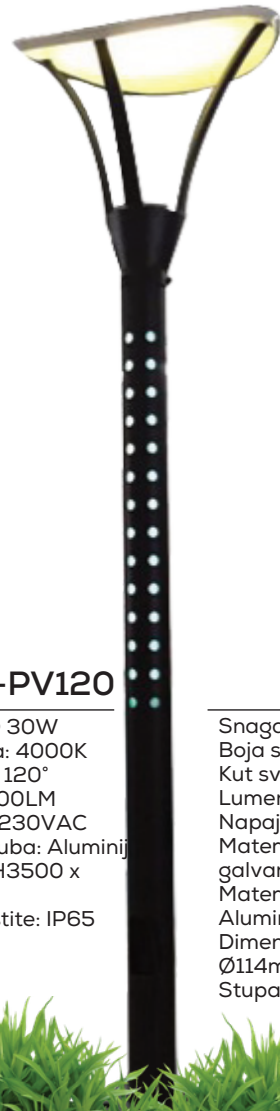


### LM-PV110

Snaga: LED 30W  
Boja svjetla: 3000, 4000K  
Kut svjetla: 120°  
Lumeni: 3000LM  
Napajanje: 230VAC  
Materijal stuba: čelik galvanizirani  
Materijal svjetiljke: Aluminij+PMMA  
Dimenzije: H3500 x Ø114mm  
Stupanj zaštite: IP65

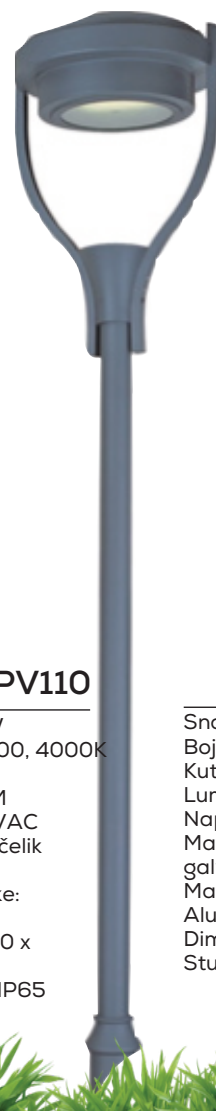

### LM-PV130

Snaga: LED 30W  
Boja svjetla: 3000, 4000K  
Kut svjetla: 120°  
Lumeni: 3000LM  
Napajanje: 230VAC  
Materijal stuba: čelik galvanizirani  
Materijal svjetiljke: Aluminij+PMMA  
Dimenzije: H3500xØ114mm  
Stupanj zaštite: IP65

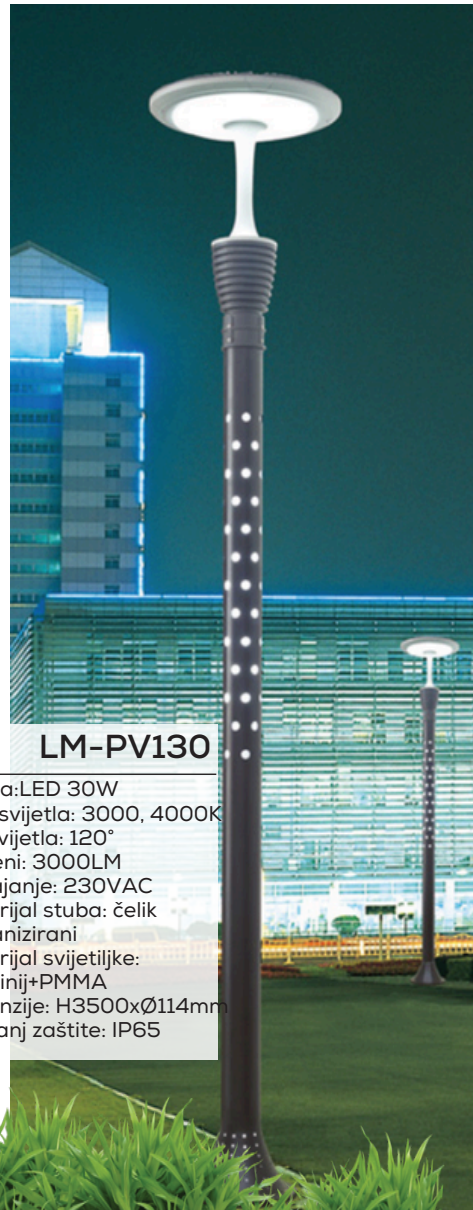

## LED Ulična rasvjeta



### LM-SL70

- Potrošnja: 70W
- Napajanje: AC230V
- Lumeni: 7000
- Boja: Bijela 5000K
- Kut Svjetla: 75X135°
- Materijal: Aluminij+ Kaljeno

sočivo staklo  
- Chip: Bridgelux  
- Zaštita: IP65  
- Dimenzije: H95 L480 W26



### LM-SP60

- Potrošnja: 60W
- Napajanje: AC230V
- Lumeni: 7200
- Boja: 4000K i 5500K
- Kut Svjetla: 145°75°
- Materijal: Aluminij+ PMM

Difuzor  
- Chip: XCQ-Phillips 3030  
- Zaštita: IP66  
- Dimenzije: 431\*160\*89

### LM-SLC100

- Potrošnja: 100W
- Napajanje: AC230V
- Lumeni: 14000
- Boja: 4000/5000K
- Kut Svjetla: 75X135°
- Materijal: Aluminij+ Kaljeno

staklo  
- Chip: XCQ-Phillips 3030  
- Zaštita: IP66  
- Dimenzije: 617\*265\*186



### LM-SLC150

- Potrošnja: 150W
- Napajanje: AC230V
- Lumeni: 20000
- Boja: 4000K/5500K
- Kut Svjetla: 75X135°
- Materijal: Aluminij+ Kaljeno

sočivo staklo  
- Chip: XCQ-Phillips 3030  
- Zaštita: IP66  
- Dimenzije: 700\*305\*18

### LM-SLC200

- Potrošnja: 200W
- Napajanje: AC230V
- Lumeni: 27000
- Boja: Bijela 4000K i 5500K
- Kut Svjetla: 75X135°
- Materijal: Aluminij+ Kaljeno

sočivo staklo  
- Chip: XCQ-Phillips 3030  
- Zaštita: IP66  
- Dimenzije: 870\*370\*186



### LM-SC40

- Potrošnja: 40W
- Napajanje: AC230V
- Lumeni: 4800
- Boja: Bijela 4000K /5500K
- Kut Svjetla: 150°75°
- Materijal: Aluminij+ Kaljeno

sočivo staklo  
- Chip: XCQ-Phillips 3030  
- Zaštita: IP66  
- Dimenzije: 475\*238\*103

### LM-SC100

- Potrošnja: 100W
- Napajanje: AC230V
- Lumeni: 12000
- Boja: Bijela 4000K/5500K
- Kut Svjetla: 150°75°
- Materijal: Aluminij+ Kaljeno

sočivo staklo  
- Chip: XCQ-Phillips 3030  
- Zaštita: IP66  
- Dimenzije: 646\*303\*129



### LM-SE50

- Potrošnja: 50W
- Napajanje: AC230V
- Lumeni: 5000
- Boja: 4000K /5500K
- Kut Svjetla: 120°60°
- Materijal: Aluminij+kaljeno

stakleno sočivo  
- Chip: XCQ-Epistar  
- Zaštita: IP66  
- Dimenzije: 500\*215\*85



### LM-SE100

- Potrošnja: 100W
- Napajanje: AC230V
- Lumeni: 10000
- Boja: 4000K/5500K
- Kut Svjetla: 120°60°
- Materijal: Aluminij+ kaljeno

stakleno sočivo  
- Chip: XCQ-Epistar  
- Zaštita: IP66  
- Dimenzije: 720\*280\* 120



### LM-SE150

- Potrošnja: 150W
- Napajanje: AC230V
- Lumeni: 15000
- Boja: 4000K/5500K
- Kut Svjetla: 120°60°
- Materijal: Aluminij+ kaljeno

stakleno sočivo  
- Chip: XCQ-Epistar  
- Zaštita: IP66  
- Dimenzije: 880\*340\* 120



## LM- DE3

Zidni Intelligentniupravljač rasvjete Moderne tehnologije i dizajna **integrirani LCD zaslon u boji** Idealno za LED, RGB te ostalu inteligentnu rasvjetu. Samostalni upravljačka ploča osjetljiva na dodir, mogućnost upravljanja sa pametnim (smart) uređajima npr. iPhone, Android, Windows mobile aplikacije MINI-USB veza za jednostavno programiranje Advanced Ethernet-Network značajke 2 DMX OUT 1024 kanala, pohrana 500 scena, 10 zona zasebnog upravljanja (2 ersones), Neograničena memorija sa SD karticom, Integrirani sat/kalendar 8 Portova, RS 232 i IP address , Ugrađeni mikrofona za glasovnu aktivaciju, Internet Design Center za prilagodbu, dimenzije 106 x 146mm

## LM-CU4

Zidni Intelligentni upravljač rasvjete Moderna tehnologija i dizajn Idealno za LED, RGB te ostalu rasvjetu • **Posjeduje Wi-Fi, Kalendar i sat** Kompatibilan sa svim uređajima sa DMX upravljanjem. Mogucnost upotrebe 8 scene i 12 RGB varijanti. Elegantan crni staklo dizajn 12 upravljackih tocki osjetljivim na dodir, osjetljiv na dodir kotaca omogućuje precizno izbor boja. Flash memorije za pohranjivanje programa • Do 36 dinamickih ili statickih scena • 1024 DMX kanala, USB povezivost za programiranje i nadzor • Windows / Mac softver za programiranje 1 2 3 4 5 6 , dimenzije 106 x 146mm ,



## LM-RF2811D

Daljinski upravljač za zidni kontroler LM-2811-IT




## LM-2811-IT

Zidni Touch kontroler stakleno sučelje modernog dizajna, Upravljanje DMX-PWM+RF signalom, Mogućnost direktne konekcije sa RGBW trakom, Kontroler sa direktnim odabirom boja ( bjela, crvena, zelena, plava), funkcija dimovanje, Dimmer, mogućnost rada sa daljinskim upravljačem, osjetljivim na dodir 434MHz/868MHz, Jednostavno upravljanje, Mogućnost promijene16 milijuna boja, Ulazni napon: 12-24VDC, dimenzije: 120x87x29 mm. Kompatibilan sa potrebnim prijemnikom LM-P-2102B, LM-P2103B, LM-P2104, LM-P2105 ili sa bilo kojim DMX dekodrom



## LM- KE2

Zidni Intelligentni upravljač rasvjete upravljanje na dodir (touch) Moderne tehnologije i dizajna integrirani zaslon u boji Idealno za LED, RGB te ostalu inteligentnu rasvjetu. Samostalni upravljačka ploča osjetljiva na dodir, mogućnost upravljanja sa pametnim (smart) uređajima npr. iPhone, Android, Windows mobile aplikacije MINI-USB veza za jednostavno programiranje Advanced Ethernet-Network značajke 2 DMX OUT 1024 kanala, pohrana 500 scena, 10 zona zasebnog upravljanja (2 ersones), Neograničena memorija sa SD karticom, Integrirani sat/kalendar 8 Portova, RS 232 i IP address , Ugrađeni mikrofona za glasovnu aktivaciju, Internet Design Center za prilagodbu, dimenzije 106 x 146mm



## KONTROLERI RGB/W/C Zidna montaža



## LM-RFW2805RGB

Zidni stakleni modernog dizajna RGB Kontroler Dimmer sa Full bežičnom komunikacijom, radna frekvencija 434MHz/868MHz, RF raspon regulacije 30M .Jednostavno upravljanje, Mogućnost promijene16 milijuna boja Napajanje baterija 3VDC Kompatibilan sa potrebnim prijemnikom LM-P2501RGB,


## LM-RT14

Stakleni zidni Touch DMX Kontroler RGBW Dimer , Touch (osjetljivo na dodir) stakleno sučelje posjeduje prekidač ON/OFF, mijenjanje programa(scena), Direktna promijena boja, funkcija dimovanje, dimenzije: 86x86x10mm ,Ulazni napon: 85-265VAC, DMX master, DMX signal izlaz, 4 zone RGBW controle, 2D touch display sa direktnim odabirom željene boje Kompatibilan sa potrebnim prijemnikom ili sa DMX dekodrom



## LM-GA2

Staklena samostojeća zidna DMX Kontrola. 4 tipke osjetljive na dodir (touch sensitive), Mogućnost 99 scena,biranje scena preko Led displaya, RGB Dimer 32bit ARM tehnologija, Mikro USB za programiranje scena rasvijete, Touch (osjetljivo na dodir) stakleno sučelje posjeduje prekidač ON/OFF, mijenjanje programa(scena),promijena boja, funkcija dimovanje, Software uključen,Spreman za korištenje 512 DMX kanala, dimenzije 86x110x10mm



## LED Kontroleri

## KONTROLERI RGB/W/C PRENOSNI

## AT-CT313IR

Kontroler sa 24 tipke ima sve prednost mikrokontrola i koristi se za kontroliranje raznih vrsta osvjtljenja čiji je izvor LED kao što su LED trake, LED washeri gdje se može kontrolirati intenzitet i drugi dinamički svjetlosni efekti koje ovaj kontroler nudi. Tehnički podaci:  
Izlaz: 3 kanala  
Ulazni napon: DC 12V  
Dimenzije: L89\*W95\*H27.5mm  
Izlazna strujat:<2A (po kanal)



## AT-CT314RF

Radio frekvenciski kontroler (RF) sa 20 tipke ima sve prednost mikrokontrola i koristi se za kontroliranje raznih vrsta osvjtljenja čiji je izvor LED kao što su LED trake, LED washeri gdje se može kontrolirati intenzitet i dinamički način rada svjetlosnih efekata koje ovaj kontroler nudi. Tehnički podaci:  
Izlaz: 3 kanala  
Način spajanja: Zajednička anoda  
Dimenzije: L89\*W95\*H27.5mm  
Izlazna strujat:<4A (po kanal)



## AT-TOUCH-RGB

RF Touch RGB Kontroler Dimmer sa bežičnim daljinskim upravljačem osjetljivim na dodir.Jednostavno upravljanje, Mogućnost promijene16 milijuna boja, Daljinsko upravljanje udaljenost do 30 metara, adresabilan jednim daljinskim može se upravljati do četiri prijemnika Tehnički podaci:  
Ulazni napon:DC12V i 24V  
Max Nazivno opterećenje: 12V-288V  
24V-576W  
Izlazni napon:12V ili 24V  
Osjetljivost prijema: 90db  
Radna Frekvencija : 2,4GHz  
udaljenost prijema:40Metara



## LM-RF2809

RGB Kontroler Dimmer sa bežičnim daljinskim upravljačem osjetljivim na dodir, sa 3.6VDC ugrađenom baterijom punjiva od strane PC USB, 434MHz/868MHz, jedan daljinski upravljač može kontrolirati dvije zone 'prijemnika istovremeno sinkrono ili samostalno. RF ra- spon regulacije 30M. Jednostavno uprav- ljanje, Mogućnost promijene16 milijuna boja, Kompatibilan sa potrebnim prijemnikom LM- P1005FA



## LM-RFD2805RGB

Prenosni stolni modernog dizajna RGB+W Kontroler Dimmer sa Full bežičnom komunikacijom, radna frekvencija 434MHz/868MHz, RF raspon regulacije 30M .Jednostavno upravljanje, Mogućnost promijene16 milijuna boja, Napajanje baterija 3VDC Kompatibilan sa potrebnim prijemnikom LM-P2501RGB,



## LM-RT9

RGB/ rgbw Kontroler Dimmer sa bežičnim daljinskim upravljačem osjetljivim na dodir 2,4G, sa direktnim odabirom glavnih boja, 1 daljinski upravljač može kontrolirati četiri zone, memorija 2 scene, RF raspon 30M .Jednostavno upravljanje, Mogućnost promijene16 milijuna boja, dimenzije: L115\*W53\*H18mm Kompatibilan sa potrebnim prijemnikom



## LM-PV4D

| Kontroler | Opis                          |
|-----------|-------------------------------|
| LM-RT14   | Ulazni napon:DC12V-24V        |
| LM-RT1    | Max Nazivno opterećenje: 4x5A |
| LM-RT6    | Izlazni napon:12V-24V         |
|           | dimenzije: 115*48*67 DIN rail |
|           | Radna Frekvencija : 2.4G      |
|           | udaljenost prijema:30Metara   |



## PRIJEMNICI ZA BEŽIČNE KONTROLERE RGB/W/C

## LM-P1005FA

| Kontroler | Opis                                                                                                                                                                           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LM-RF2809 | Ulazni napon:DC12V-36V<br>Max Nazivno opterećenje: 3X5A,<br>Izlazni napon:12V-36V ,Osjetljivost prijema: 90db Radna Frekvencija : 434MHz/868MHz<br>udaljenost prijema:40Metara |



## LM-P2501RGB

| Kontroler     | Opis                                                                                                                                                               |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LM-RFW2805RGB | Ulazni napon:DC12V-36V<br>Max Nazivno opterećenje: 3x5A, Izlazni napon:12V-36V<br>Osjetljivost prijema: 90db,<br>Radna Frekvencija : 434MHz/868MHz, udaljenost 30M |



## LM-P1009CS

| Kontroler  | Opis                                                                                                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LM-RF2811  | Ulazni napon:DC12V-36V                                                                                |
| LM-RFD2805 | Max Nazivno opterećenje: 4x8A                                                                         |
| LM-RFW2805 | Izlazni napon:12V-36V                                                                                 |
|            | Osjetljivost prijema: 90db, Radna Frekvencija : 869.5MHZ/ 434MHZ/ 916 MHZ udaljenost prijema:30Metara |



## LM-P1009EA

| Kontroler   | Opis                                                                                           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LM-RF2811   | Ulazni napon:DC12V-36V                                                                         |
| LM-RF2819   | Max Nazivno opterećenje: 4x8A                                                                  |
| LM-2818WITR | Izlazni napon:12V-36V                                                                          |
| LM-RF2819S  | Osjetljivost prijema: 90db<br>Radna Frekvencija : 434MHz/868MHz<br>udaljenost prijema:30Metara |



## LM-P4L

| Kontroler | Opis                          |
|-----------|-------------------------------|
| LM-RT14   | Ulazni napon:DC12V-24V        |
| LM-RT1    | Max Nazivno opterećenje: 4x5A |
| LM-RT1    | Izlazni napon:12V-24V         |
|           | dimenzije: 170*50*23          |
|           | Radna Frekvencija : 2.4G      |
|           | udaljenost prijema:30Metara   |







## KONTROLERI JEDNE BOJE ( Monokromacki ) Zidna montaža

### LM-RS1

Stakleni zidni Touch Kontroler upravljanje sa 1 zone, Monokromacki (upravljanje jedne boje), direktna skala za dimovanje rasvijetle, 32bit ARM tehnologija, Touch (osjetljivo na dodir) stakleno sučelje posjeduje prekidač ON/OFF, Odabir gašenja svijetla sa odgodom 20 sekundi (odlazak pod svijetlom), funkcija dimovanje, dimenzije: 86x86x36,mm  
Ulazni napon: 100-240VAC,  
Izlazni napon: 100-240VAC,  
2D touch display Kompatibilan sa potrebnim RF 2.4G prijemnikom



### LM-RT11

Stakleni zidni Touch DMX Kontroler upravljanje sa 4 zone zasebno ili zbirno, Monokromacki (upravljanje jedne boje), direktna skala za dimovanje rasvijetle, 32bit ARM tehnologija, Touch (osjetljivo na dodir) stakleno sučelje posjeduje prekidač ON/OFF, Odabir zona pojedinačno ili zbirno, funkcija dimovanje, 86x86x36,mm dimenzije Ulazni napon: 85-265VAC, DMX master, DMX signal output 2D touch display sa direktnim odabirom željene boje Kompatibilan sa potrebnim RF 2.4G prijemnikom ili sa bilo kojim DMX dekoderom.



### LM-RFW2830W

Zidnistakleni bežičnikontrolerupravljanje sa 4 zone zasebno ili zbirno, sa pozadinskim osvi- jetljenjem, memorisanje 3 scena, sa funkcijom paljenja- gašenja te dimovanje, bežični komunik- acija sa prijemnikom, podešavanje razine svjetla, veličine uređaja 87x87 mm.

Tehnički podaci:  
Ulazni napon:230VAC  
Osjetljivost prijema: 90db  
Radna Frekvencija : 434MHz/868MHz  
udaljenost prijema:30Metara  
Kompatibilan sa potrebnim prijemnikom LM- P1009SAC LM-P1009CS, LM-P1009FA3, LM-P1009FA7,

## LED Kontroleri

### LM-RT2CT

Stakleni zidni Touch Kontroler upravljanje topline svijetla i dimovanje (nivo jačine svijetla), priključuje se direktno na traku, 32bit ARM tehnologija, Touch (osjetljivo na dodir) , dimenzije: 86x86x36,mm  
Ulazni napon: 12-24VDC, Izlazni napon: 4CH\*3A, Max 12A, 12V-144W, 24V-288W  
2D touch display Kompatibilan sa potrebnim RF 2.4G prijemnikom

### LM- DIM168-IR

'IR bežični kontroler Isso 87x87 mm veličine uređaja, zidni sa funkcijom paljenja- gašenja te dimovanje, sa bežičnom daljinskom IR kontrolom na kojoj imju funkcije ON/OFF, pojačavanje-smanjivanje rasvijetle, 4 programa te direktni gumbi za dimovanje 25,50,75,100% svijetla. Tehnički podaci:  
Ulazni napon:DC12V-48V  
Max Nazivno opterećenje:6A  
Izlazni napon:12V  
PWM0-100% dimming  
udaljenost prijema:20 Metara

### LM-RFW2805W

Zidni stakleni modernog dizajna Kontroler Dimer sa Full bežičnom komunikacijom, radna frekvencija 434MHz/868MHz, RF raspon regulacije 30M Jednostavno upravljanje, Mogućnost paljenje-gašenje, dimovanje svijetla, napajanje baterija 3VDC. Kompatibilan sa potrebnim prijemnicima: LM-P2501NS, LM-P2501N, LM-P2502N, LM-P2503N

## KONTROLERI JEDNE BOJE PRENOSNI

### LM-RFD2805

Stolni bežični prenosni stakleni modernog dizajna Kontroler Dimer sa Full bežičnom komunikacijom, radna frekvencija 434MHz/868MHz, RF raspon regulacije 30M Jednostavno upravljanje, Mogućnost paljenje-gašenje, dimovanje svijetla, napajanje baterija 3VDC Kompatibilan sa potrebnim prijemnicima: LM-P2501NS, LM-P2501N, LM-P2502N, LM-P2503N

### LM-RF2801F/ LM-RF2801E

Bežični daljinski Kontroler Dimer mogućnost kontrole 4 zone, radna frekvencija 434MHz/868MHz, RF raspon regulacije 30M Jednostavno upravljanje, selektivno i sinkronizirano po zonama mogućnost paljenje-gašenje, dimovanje svijetla, napajanje baterija 3VDC Kompatibilan sa potrebnim prijemnicima: LM-P2501NS, LM-P2501N, LM-P2502N, LM-P2503N

### LM-RT6

Bežični daljinski Kontroler Dimer mogućnost kontrole 4 zone, 4 scene, radna frekvencija 2,4G, RF max prijem signala do 30M, Jednostavno upravljanje, selektivno i sinkronizirano po zonama mogućnost paljenje-gašenje, dimovanje svijetla, direktne preprogramirani gumbi za 4 nivoa jačine svijetla, napajanje baterija AAA. Kompatibilan sa potrebnim prijemnicima

### LM-RT1

Bežični daljinski Kontroler Dimer mogućnost kontrole 1 zone, 4 scene, radna frekvencija 2,4G, RF max prijem signala do 30M, Jednostavno upravljanje, direktne preprogramirani gumbi za 4 nivoa jačine svijetla, dimovanje svijetla, napajanje baterija AAA. Kompatibilan sa potrebnim prijemnicima:



### LM-RF2828

Bežični daljinski Kontroler Dimer upravljan dodirom, mogućnost kontrole 1 zone, radna frekvencija 434MHz/868MHz, RF raspon regulacije 30M, mogućnost paljenje-gašenje, dimovanje svijetla, napajanje baterija 2x3VDC Kompatibilan sa potrebnim prijemnicima: LM-P2501NS, LM-P2501N, LM-P2502N, LM-P2503N

### LM-RF2807

Bežični daljinski Kontroler Dimer mogućnost kontrole 1 zone, radna frekvencija 434MHz/868MHz, RF raspon regulacije 30M, mogućnost paljenje-gašenje, dimovanje svijetla, napajanje baterija 3VDC Kompatibilan sa potrebnim prijemnicima: LM-P2501NS, LM-P2501N, LM-P2502N, LM-P2503N

## PRIJEMNICI ZA BEŽIČNE KONTROLERE JEDNE BOJE

### LM-PV1

| Kontroler                             | Opis                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LM-RS1<br>LM-RT11<br>LM-RT1<br>LM-RT6 | Ulazni napon:DC5V-36V<br>Max Nazivno opterećenje: 1x8A<br>Izlazni napon:5V-36VDC<br>dimenzije: 97* 33*18 mm<br>Radna Frekvencija :2,4G<br>udaljenost prijema:30Metara |

### LM-PS1B

| Kontroler                   | Opis                                                                                                               |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LM-RS1<br>LM-RT11<br>LM-RT6 | Ulazni napon:100-230VAC<br>Max Nazivno opterećenje: 1A, 100-240W<br>Izlazni napon: 230VAC<br>dimenzije: 52*52*26mm |

### LM-PV2

| Kontroler | Opis                                                                                                                                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LM-RT2CT  | Ulazni napon:DC12V-24V<br>Max Nazivno opterećenje: 2x5A<br>Izlazni napon:12V-24VDC<br>dimenzije: 97* 33*18 mm<br>Radna Frekvencija :2,4G<br>udaljenost prijema:30Metara |

### LM-P1009SAC

| Kontroler  | Opis                                                                                |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LM-RFW2830 | Ulazni napon:100-240VAC<br>Max Nazivno opterećenje: 100W<br>Izlazni napon: 0-230VAC |

### LM-P2501N

| Kontroler                                                                       | Opis                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LM-RFW2805<br>LM-RFD-2805<br>LM-RF2801F<br>LM-RF2801E<br>LM-RF2807<br>LM-RF2828 | Ulazni napon:DC12V-36V<br>Max Nazivno opterećenje: 4x5A<br>Izlazni napon:12V-36V<br>Osjetljivost prijema: Ø90db<br>Radna Frekvencija : 434MHz/868MHz<br>udaljenost prijema:30Metara |

### LM-P2501NS

| Kontroler                                                                       | Opis                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LM-RFW2805<br>LM-RFD-2805<br>LM-RF2801F<br>LM-RF2801E<br>LM-RF2807<br>LM-RF2828 | Ulazni napon:DC12V-36V<br>Max Nazivno opterećenje: 1x8A<br>Izlazni napon:12V-36V<br>Osjetljivost prijema: 90db<br>Radna Frekvencija : 434MHz/868MHz<br>udaljenost prijema:30Metara |



LED Dekoderi - pojačala - senzori

LM-DMX1

DMX decoder RGB za pametno upravljanje rasvjetom.  
256 Razina tonova svijetla, 16,77 miliona boja  
DMX512 decoder 3 kanala.  
DMX input setting,XLR, RJ45 interface  
Max Nazivno opterećenjepo kanalu:<6A  
Max Nazivno opterećenje ukupno:<18A  
Izlazni naponr:12V-24 ,218-436W  
Ulazni napon:DC12V ili 24V



LM-C703

DMX dimer za pametno upravljanje rasvjetom.  
DMX 512 Dimmer 3 kanal  
DMX address setting. RJ45 interface  
Max Nazivno opterećenje:<12-36W/ kanal  
Izlazni naponr konstantni :350mA ili 700mA .  
Ulazni napon:DC12V-48V



LM-P2105RGBWC

DMX decoder 5 kanala RGB/W/C za pametno upravljanje rasvjetom + Stand alone funkcija  
256 Razina tonova svijetla, 16,77 miliona boja  
DMX512 decoder 5 kanala.  
DMX input setting. brza spojka  
MaxNazivno opterećenjepo kanalu:5A  
Max Nazivno opterećenje ukupno:<25A  
Izlazni naponr:12V-36V ,300-900W  
Ulazni napon:DC12V-36V



LM-PD4

DMX & RDM decoder RGBW za pametno up- ravljanje rasvjetom sa numeričkim displayom tip. DIN RAIL (šinski)  
256 Razina tonova svijetla, 16,77 miliona boja  
DMX512 decoder 4 kanala.  
DMX input setting. brza spojka  
MaxNazivno opterećenjepo kanalu:<5A  
Max Nazivno opterećenje ukupno:<20A  
Izlazni naponr:12V-24V ,240-480W  
Ulazni napon:DC12V-24V



LM-RP30A

Pojačalo Signala RGB  
Protokol PWM kontrola  
Dimenzije:L110\*W90\*H25mm  
Tip pojačala RGB- 3 kanala  
Max Nazivno opterećenje: 3\*10A <30A  
Izlazni napon :5V-150W,12V -360W, 24V-72W  
Ulazni napon:DC5V,12V, 24V,



LM-RP4D

Pojačalo Signala RGBWDINrail(šinski)  
Protokol PWM kontrola  
Dimenzije:115\*48\*67mm  
Tip pojačala RGB/W- 4kanala  
Max Nazivno opterećenje:4\*5A<20A  
Izlazni napon :12V@240W,24V@480W,  
Ulazni napon:DC12V, 24V,



LM-PDS1AC

DMX decoder AC Triac za Dimovanje svjetiljki sa TRIAC i MOSFET tipom napajanja, sa numeričkim displayom tip. DIN RAIL (šinski) .  
DMX Dimer AC  
DMX512 decoder 2 kanala.  
DMX konekcija. brza spojka  
Max Nazivno opterećenje po kanalu:1,2A (100-240W / kanal)  
Max Nazivno opterećenje ukupno:<2,4A  
Izlazni naponr:0V-220V  
Ulazni napon:AC220V



LM-DAS

'DMX SPLITER+POJAČALOSIGNALA tip. DIN RAIL(šinski).  
Tehnički podaci:  
\* 1 DMX Ulaz  
\* 2 DMX Izlazalzolirana.  
\* Ulazni napon:DC5V-24V



SENZOR PREKIDAČI

LM-S8001A

Infrared senzor prekidač, paljenje-gašenje na pokret ruke naj daljedo 6 cm od senzo- ra česta primjena u sanitarijama npr. Pal-jenje-gašenje svijetla iznad ili oko ogledala itd.primjenjiv za sve tipove rasvijete (Led, halogena,tip sa elektronik balastom) itd.  
Ulazni napon:100-240VAC, 5A



LM-S8001B

Senzor naj veće primjene u namiještaju sa ot- voranjem vrata pali svijetlo zatvaranjem vrata gasi svijetlo, primjenjiv za sve tipove rasvijete (Led, halogena,tip sa elektronik balastom) itd. Ulazni napon:100-240VAC, 5A

LM-S8002

Senzor na dodir dimer prekidač, paljenje-gašenje na dodir ruke,  
Ulazni napon:100-240VAC, 5A



LM-S8003

Mikrovalni senzor prisustva,detektira na udaljenosti koja se podešava na uređaju od 3-20 metara, kašnjenje od 1sekunde do 10 minuta podesivo na uređaju , prim- jenjiv za sve tipove rasvijete (Led, ha- logena,tip sa elektronik balastom) itd.  
Ulazni napon:100-240VAC, 5A



LM-S8004

PIR senzor pokreta,detektira pokret na udaljenosti do 3 metra, kašnjen- je do 40 sekunde, primjenjiv za sve tipove rasvijete (Led, halogena,tip sa elektronik balastom) itd. Ulazni na- pon:100-240VAC, 5A



LM-S2402

Senzor na dodir prekidač paljenje-gašenje na dodir metala, Ulazni napon: 12-36VDC, 1x8A,



LED Transformatori



Din-Rail ( montaža na šinu )

| Model                                              | Ulazni napon | Izlazni napon | Izlazna snaga              | Stupanj zaštite IP | Dimenzije(mm)                                                      |
|----------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| LM-DS1245<br>LM-DS1275<br>LM-DS12120<br>LM-DS12240 | 85 - 264V AC | 12/24V DC     | 45W<br>75W<br>120W<br>240W | IP20               | 78 x 93 x 67<br>55 x 125 x 100<br>65 x 125 x 100<br>65 x 125 x 100 |

Trafoi standardni IP20

| Model                                                                                                                     | Ulazni napon | Izlazni napon | Izlazna snaga                                                     | Stupanj zaštite IP | Dimenzije(mm)                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LM-1225PN<br>LM-1236PNM<br>LM-1275PNM<br>LM-12100PNM<br>LM-12150PN<br>LM-12200PN<br>LM-12350PN<br>LM-5200PN<br>LM-48200PN | 85 - 264V AC | 12/24V DC     | 25W<br>36W<br>75W<br>100W<br>150W<br>200W<br>350W<br>200W<br>200W | IP20               | 99 X 97 x 35<br>84 x 58 x 38<br>110 x 77 x 35<br>160 x 98 x 38<br>199 x 98 x 38<br>199 x 110 x 50<br>215 x 115 x 50<br>199 x 110 x 50<br>199 x 110 x 50 |



| Model                                               | Ulazni napon | Izlazni napon | Izlazna snaga                   | Stupanj zaštite IP | Dimenzije(mm)                                             | Opis                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LRS-50-12<br>LRS-100-12<br>LRS-200-12<br>LRS-350-12 | 85 - 264V AC | 12/24V DC     | 50 W<br>100 W<br>200 W<br>350 W | IP67               | 99x 82x 30<br>129x 97x 30<br>215x 115x 30<br>215x 115x 30 | radna tempera- tura: -30--+70°C, Zaštita preopterećenja, Zaštita previ- sokog napona, dimenzije: 99x 82x 30 |



Transformator otporan na kišu

|             |               |        |      |      |                |
|-------------|---------------|--------|------|------|----------------|
| LM-24400RIP | 170 - 264V AC | 24V DC | 400W | IP44 | 255 x 140 x 60 |
|-------------|---------------|--------|------|------|----------------|



Trafoi sa zaštitom IP67

| Model                                                            | Ulazni napon | Izlazni napon | Izlazna snaga                      | Stupanj zaštite IP | Dimenzije(mm)                                                                       |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LM-1230IP<br>LM-1260IP<br>LM-12100IP<br>LM-12150IP<br>LM-12200IP | 85 - 264V AC | 12/24V DC     | 30W<br>60W<br>100W<br>150W<br>200W | IP67               | 180 x 68 x 53<br>217 x 28 x 20<br>238 x 68 x 53<br>235 x 133 x 65<br>235 x 133 x 65 |

| Model                                            | Ulazni napon | Izlazni napon | Izlazna snaga                          | Stupanj zaštite IP | Dimenzije(mm)                                                           | Opis                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LPV-20<br>LPV-35<br>LPV-60<br>LPV-100<br>LPV-150 | 85 - 264V AC | 12/24V DC     | 20 W<br>35 W<br>60 W<br>100 W<br>150 W | IP67               | 118x 35x 26<br>148x 40x 30<br>162x 42x 32<br>190x 52x 37<br>190x 63x 37 | radna tempera- tura: -30--+70°C, Zaštita od kratkog spo- ja,preopterećen- ja,previsokog na- pona,previsoke temperature. |



# LED Spojnice / konektori sa IP zaštitom

## LM-IP68I3

Vodootporna "I" spojnica sa 3 pina, ulaz/izlaz 2 uvodnice sa silikonskim brtvama, promjer kabela od 5-9mm / 9-12mm, prihvata pina: 1.5mm<sup>2</sup>, priključak max. 3x15A, napon: 500V, IP Zaštita IP68



## LM-IP68I4

Vodootporna "I" spojnica sa 4 pina, ulaz/izlaz 2 uvodnice sa silikonskim brtvama, promjer kabela od 5-12mm, prihvata pina: 1.0mm<sup>2</sup>, priključak max. 4x15A, napon: 500V, IP Zaštita IP68



## LM-IP68IL

Vodootporna "I" spojnica sa 5 pinova, ulaz/izlaz 2 uvodnice sa silikonskim brtvama, promjer kabela od 5-12mm, prihvata pina max. 2.5mm<sup>2</sup>, priključak max. 4x15A, napon: 500V, IP Zaštita IP68



## LM-IP68T5

Vodootporna T-spojica sa 5 pinova, ulaz/izlaz 3 uvodnice sa silikonskim brtvama, promjer kabela od 5-9mm / Ø9-12mm, priključak max. 4x15A, napon: 500V, prihvata pina: 1.5mm<sup>2</sup>, IP Zaštita IP68



## LM-IP68T4

Vodootporna T-spojica sa 4 pina, 4 ulaz/izlaz uvodnice sa silikonskim brtvama, promjer kabela od Ø5-9mm / Ø9-12mm, priključak max. 4x15A, napon: 500V, prihvata pina: 1.0mm<sup>2</sup>, IP Zaštita IP68



## LM-IP68TB

Razvodna kutija prozirna sa 3 ulaz/izlaznih uvodnica sa silikonskim brtvom, promjer kabela od 5-9mm / 9-12mm, priključak max. 25A, napon: 405V, prihvata pina: 0.5-4mm<sup>2</sup>, ABS-plastika-silikonska brtva



## LM-IP68B6

Razvodna kutija 6 ulaz / izlaznih, uvodnica sa silikonskim brtvom, promjer kabela od 5-9mm / 9-12mm, prihvata pina: 0.5-4mm<sup>2</sup>, priključak max. 25A, napon: 450V, Materijal: ABS-plastika-silikonska brtva, IP68 zaštitom TUV / CE / RoHS



## LM-IP68SI5

Vodootporna brza spojica (konektor) na kabel sa 5 pinova, uvodnice sa silikonskim brtvama, promjer kabela od 6-12.5mm, prihvata pina max. 1.5mm<sup>2</sup>, priključak max. 5x20A, napon: 250V, IP Zaštita IP67



## LM-EMR15

Univerzalni panik kit za LED svjetiljku do 15W  
Ulazni napon: 100-270 VAC  
Max jačina svjetiljke: od 1-15W  
Baterija: Ni-Mh 3.6V  
Vrijeme punjenja: 24-72 h  
Panik vrijeme: 1-3h  
Panik svjetlo: 20% jačine svjetiljke  
Zaštita: od Prepunjenosti, Ispražnjenosti  
Test tipka: da  
Indikator rada lampica: crveno/punjenje- zeleno/uključeno  
Dimenzije: H37xW55xL158  
IP Zaštita: IP20



## LM-IP68C4

Vodootporna brza spojica (konektor) na kabel sa 4 pinova, uvodnice sa silikonskim brtvama, promjer kabela od 6-12.5mm, prihvata pina max. 1.5mm<sup>2</sup>, priključak max. 4x10A, napon: 500V, IP Zaštita IP68



## ADC12V

Spojica (konektor) brza na kabel sa 2 pinova, prihvata pina max. 2.5mm<sup>2</sup>, priključak max. 2x10A, napon: 24V, IP Zaštita IP20



## BLT-C4P

Spojica (konektor) brza sa kabelom za RGB Traku, priključak max. 5A, napon: 24V, IP Zaštita IP67



# LED Video display



| Model    | Pixel/m2 | Pitch pix. | Kut      | Dimenzije     | Led Chip | Potrošnja   | Zaštita | Napajanje |
|----------|----------|------------|----------|---------------|----------|-------------|---------|-----------|
| LM-FD08  | 15625    | 8 mm       | H120°V90 | 1280*960*150  | SMD 3535 | 350-800W/m2 | IP65/54 | 220 VAC   |
| LM-FD010 | 10000    | 10 mm      | H120°60  | 1024*1024*150 | SMD 3535 | 150-450W/m2 | IP65/54 | 220 VAC   |







**LED**  
MODEA

**PARTNER**  
**KNX**  
the worldwide STANDARD  
for home and building control



**AUDIOTEAM**

AUDIO-VIDEO&LIGHT Equipment  
Gospodarska zona II, Tromeda 4, 88266 Čitluk, BiH  
Tel: +387 36 650 056      [www.audio-team.com](http://www.audio-team.com)  
Fax: +387 36 650 653      [www.led.ba](http://www.led.ba)  
[audiot@tel.net.ba](mailto:audiot@tel.net.ba)

The Future of Lighting |